

Drossel-Einschraubventil einstellbar


NFCV-08.-K-0

Gewicht: 0,1 kg



Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 38 l/min

SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-08-2
siehe
Massblatt-Nr.:
IK-100-089-00

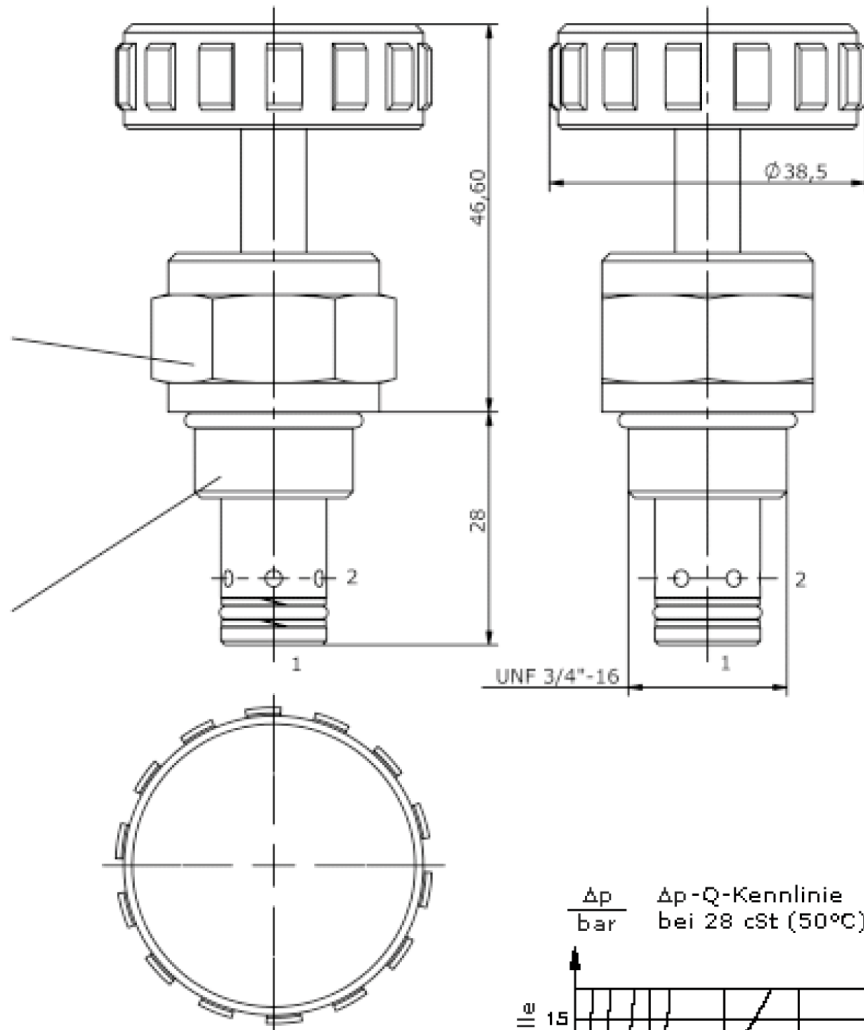

Symbol: NFCV-08.-K-0

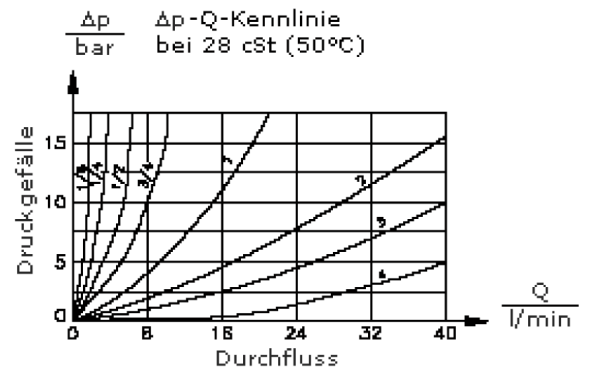

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 0 Tropfen/min bei 28,5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-089
Gehäuse: 2LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

NFCV - 08N - K - 0

Geräteausführung ———— **08N** ———— Bauform
Nadel-Drossel-Ventil ———— **K** ———— 0 = Einschraubventil

Baugröße und Werkstoff ———— **0** ———— Betätigungsart
08N = Buna (NBR) ———— **0** ———— K = Handrad
08V = Viton (FPM)

Dichtsatz: SP-CDS-08N-22 (NBR)
SP-CDS-08V-22 (FPM)