


Nadel-Drossel-Einschraubventil einstellbar

NFCV-10.-K-0



Gewicht: 0,14 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 68 l/min

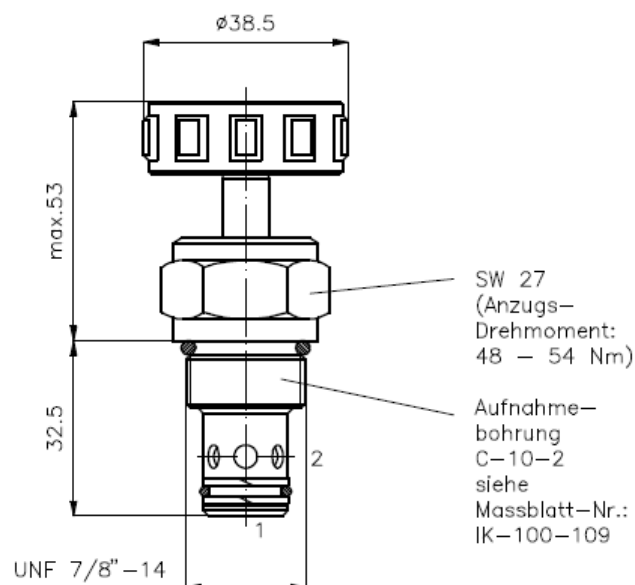

Symbol: NFCV-10.-K-0

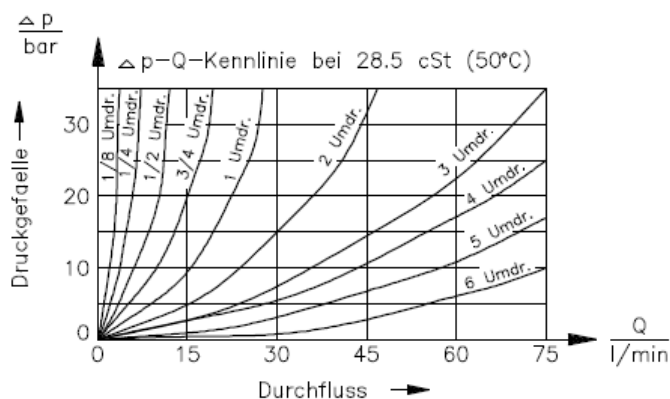

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C)
 Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
 Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

NFCV - 10N - K - 0

Geräteausführung: Nadel-Drossel-Ventil

Baugrösse und Dichtung: 10N = Buna (NBR), 10V = Viton (FPM)

Bauform: 0 = Einschraubventil

Betätigungsart: K = Handrad

Dichtsatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)
 SP-CDS-10V-22 (FPM)