

## 2-Wege-Stromregel-Einschraub-Ventil fest eingestellt oder einstellbar


PCFC-10.-.-0-.....

Gewicht: 0,38 kg


Nenndruck: 350 bar

Nennstrom: 45 l/min ("S")

30 l/min ("F")

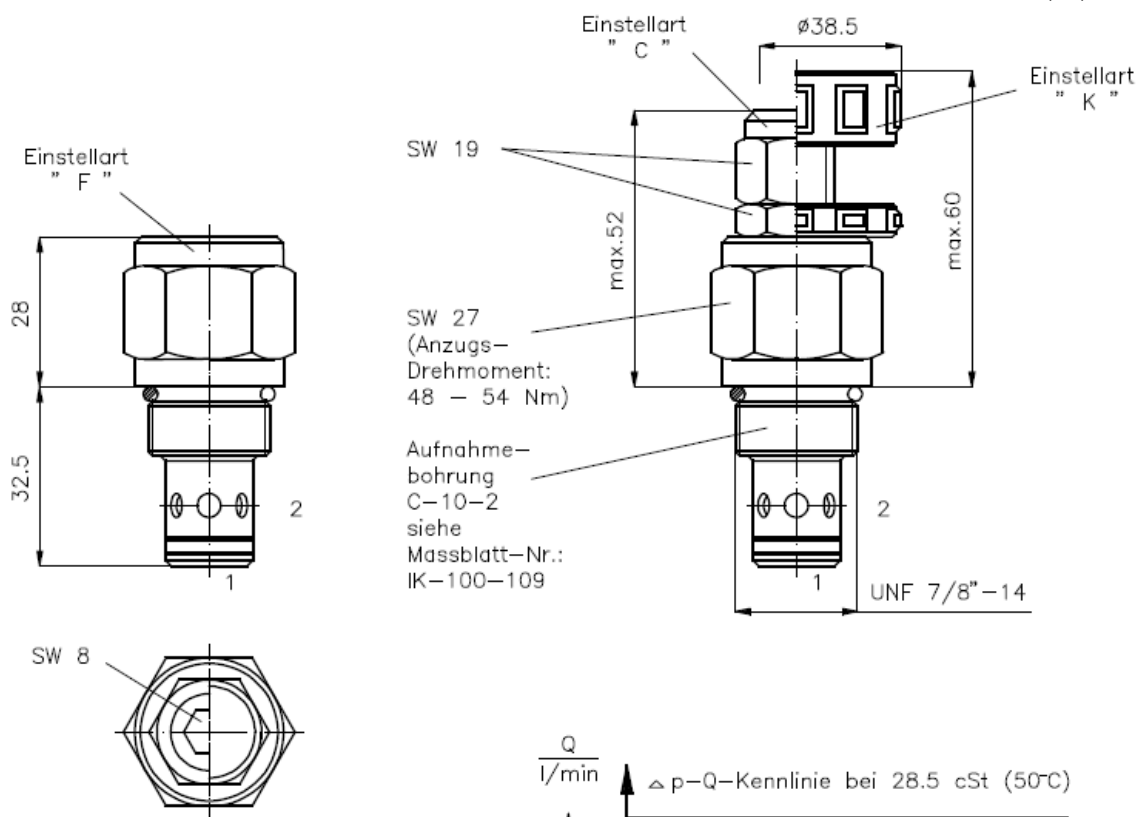

Symbol: PCFC-10.-F-0-... PCFC-10.-.-0-...

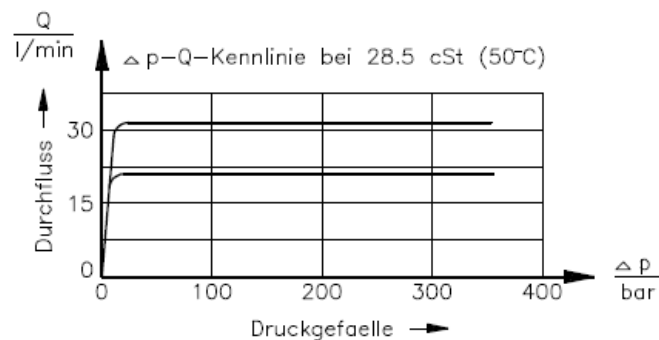

### Technische Daten:

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| verstellbare Ausführung | max. 50% Volumen-Reduzierung des werkseitig festgelegten Ölstromes  |
| Temperaturbereich:      | -40°C bis 120°C                                                     |
| Druckmittel:            | HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)                       |
| Dichtung:               | wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE) |
| Aufnahmebohrung:        | C-10-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-109                                |
| Gehäuse:                | 2LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000                           |

### Bestell-Schlüssel:

#### Bestell-Beispiel:

|                       |                            |                                                  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Geräteausführung      | PCFC - 10N - C - 0 - 04.50 | gewünschter max. Volumenstrom in Q = Gpm angeben |
| Stromregelventil      |                            | 1 l/min = 0,265 Gpm                              |
| druckunabhängig       |                            | (1 Gpm = 3,785 l/min)                            |
| Baugröße und Dichtung |                            | Regelgenauigkeit                                 |
| 10N = Buna (NBR)      |                            | 0,9 - 6,0 = l/min ± 10,0%                        |
| 10V = Viton (FPM)     |                            | 6,0 - 15,0 = l/min ± 7,5%                        |
| Einstellart           |                            | 15,0 - 45,0 = l/min ± 5,0%                       |
| F = fest eingestellt  |                            | Bauform                                          |
| S = Schraubenspindel  |                            | 0 = Einschraubventil                             |
| C = Verschlusskappe   |                            |                                                  |
| K = Handrad           |                            |                                                  |
|                       |                            | Dichtsatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)                   |
|                       |                            | SP-CDS-10V-22 (FPM)                              |