


2-Wege-Stromregel-Einschraub-Ventil fest eingestellt oder einstellbar


PCFC-12-...

Gewicht: 0,34 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 90 l/min ("S")
60 l/min ("F")

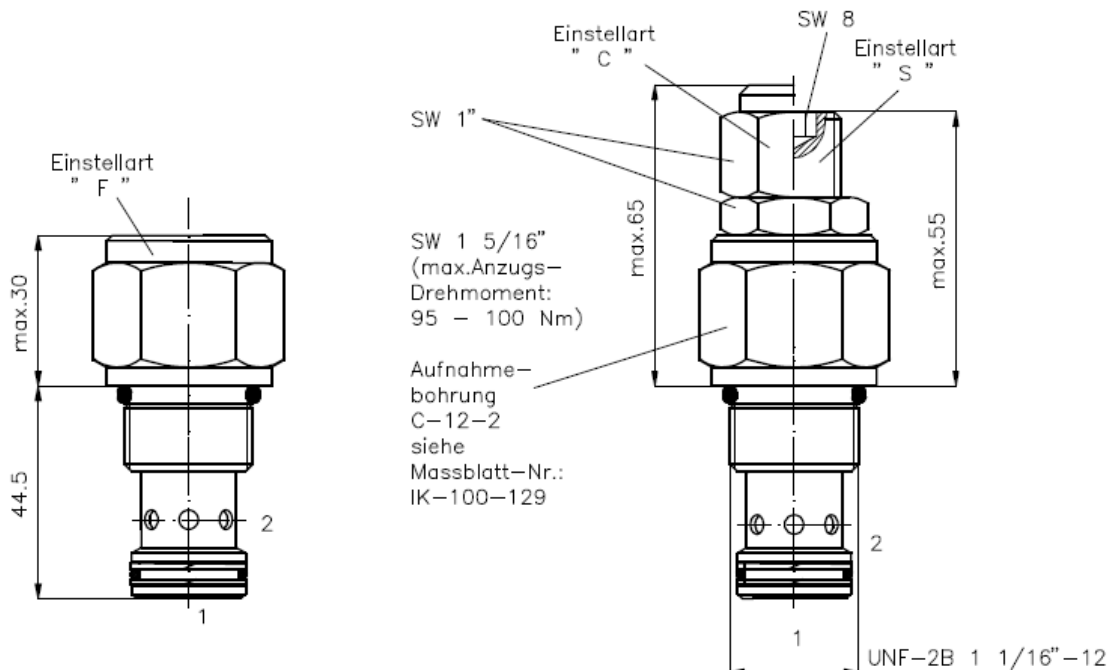

Symbol: PCFC-12-F-0-... PCFC-12-C-0-...

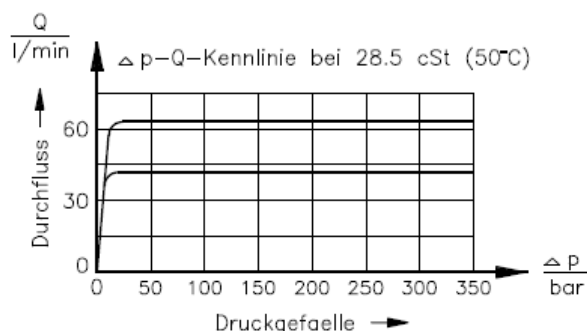

Technische Daten:

verstellbare Ausführung (S, C): max. 50% Volumen-Reduzierung des werkseitig festgelegten Ölstromes
Temperaturbereich: -40°C to 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulik Öl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtungen: wahlweise Buna (NBR) or Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr. IK-100-129
Gehäuse: 2LH-12-B.. siehe Massblatt-Nr. IH-100-000
Notiz: unter höherem Betriebsdruck ist die Verstellung schwergängig

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PCFC - 12N - C - 0 - 04.50

Geräteausführung
Stromregelventil
druckabhängig

Baugröße und Dichtung
12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)

Einstellart
F = fest eingestellt
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe

Dichtungssatz: SP-CDS-12N-22 (NBR)
SP-CDS-12V-22 (FPM)

Mengeneinstellung
gewünschter max. Volumenstrom
in Q = Gpm angeben
1 l/min = 0,265 Gpm
(1Gpm = 3,785 l/min)
Regelgenauigkeit
0,9 - 12,0 l/min ± 10,0%
12,0 - 15,0 l/min ± 7,5%
30,0 - 90,0 l/min ± 5,0%

Bauform
0 = Einschraubventil