


2-Wege-Druckwaage-Einschraub-Ventil fest eingestellt bzw. einstellbar

PCEI-10.-.-0-...




Gewicht: ca. 0.42 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

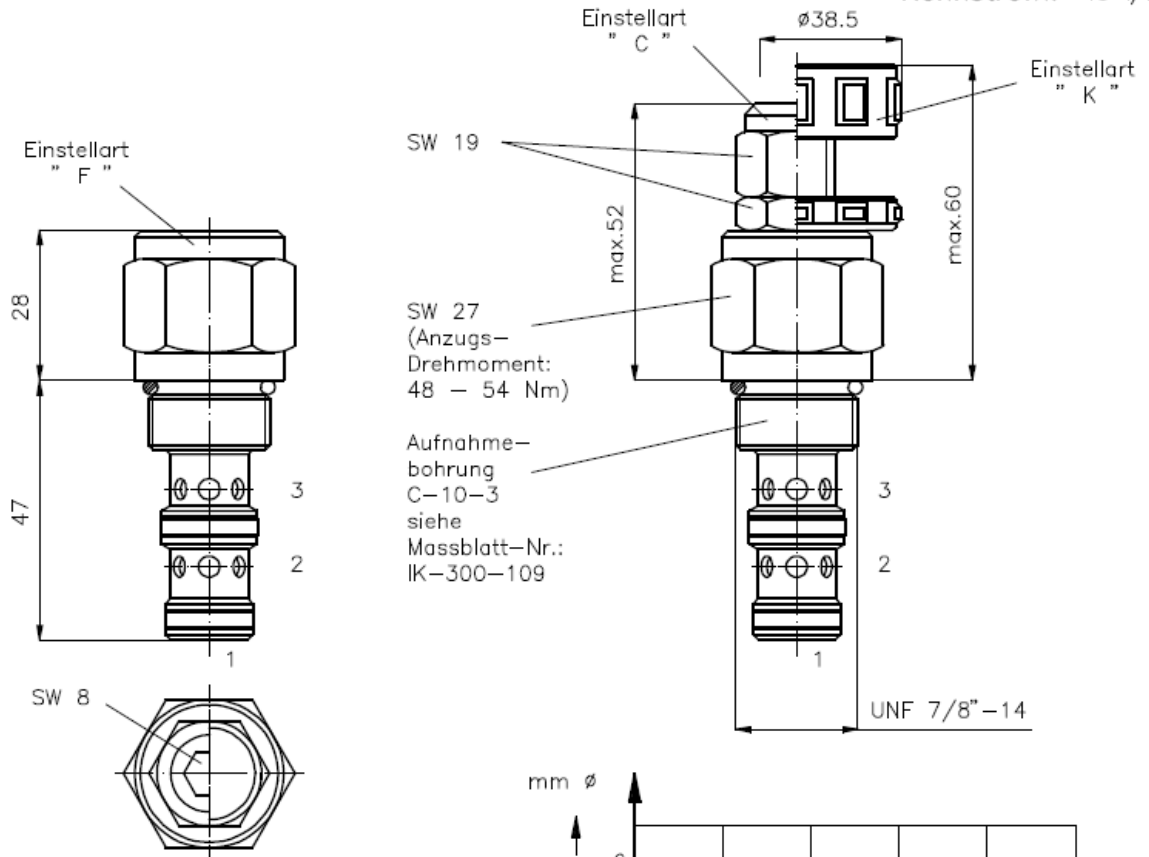

Symbol: PCEI-10.-F-0-..

PCEI-10.-.-0-..

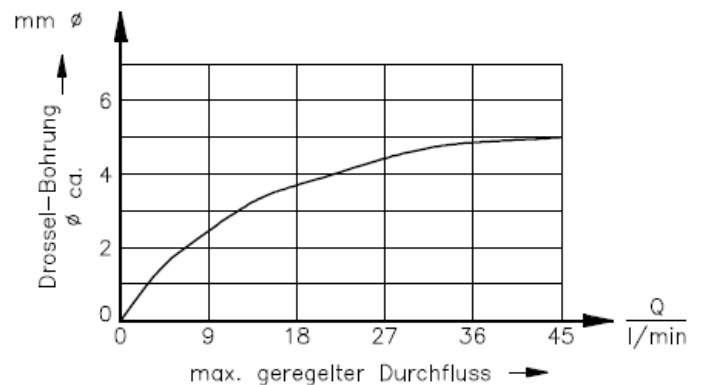

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C)
Oeffnungsdruck: Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0.25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PCEI - 10N - C - 0 - 100

Geräteausführung
Druckwaage
druckkompensiert

Baugröße und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Einstellart

F = fest eingestellt

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Differenzdruck

075 = 5,2 bar (nur „F“)

080 = 2,8 bar bis 5,5 bar

100 = 6,9 bar (nur „F“)

120 = 2,8 bar bis 8,0 bar

160 = 2,8 bar bis 11,0 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-12 (NBR)

SP-CDS-10V-12 (FPM)