


3-Wege-Druckwaage-Einschraub-Ventil fest eingestellt bzw. einstellbar

PCEB-10.-.

Gewicht: 0,21 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 68 l/min

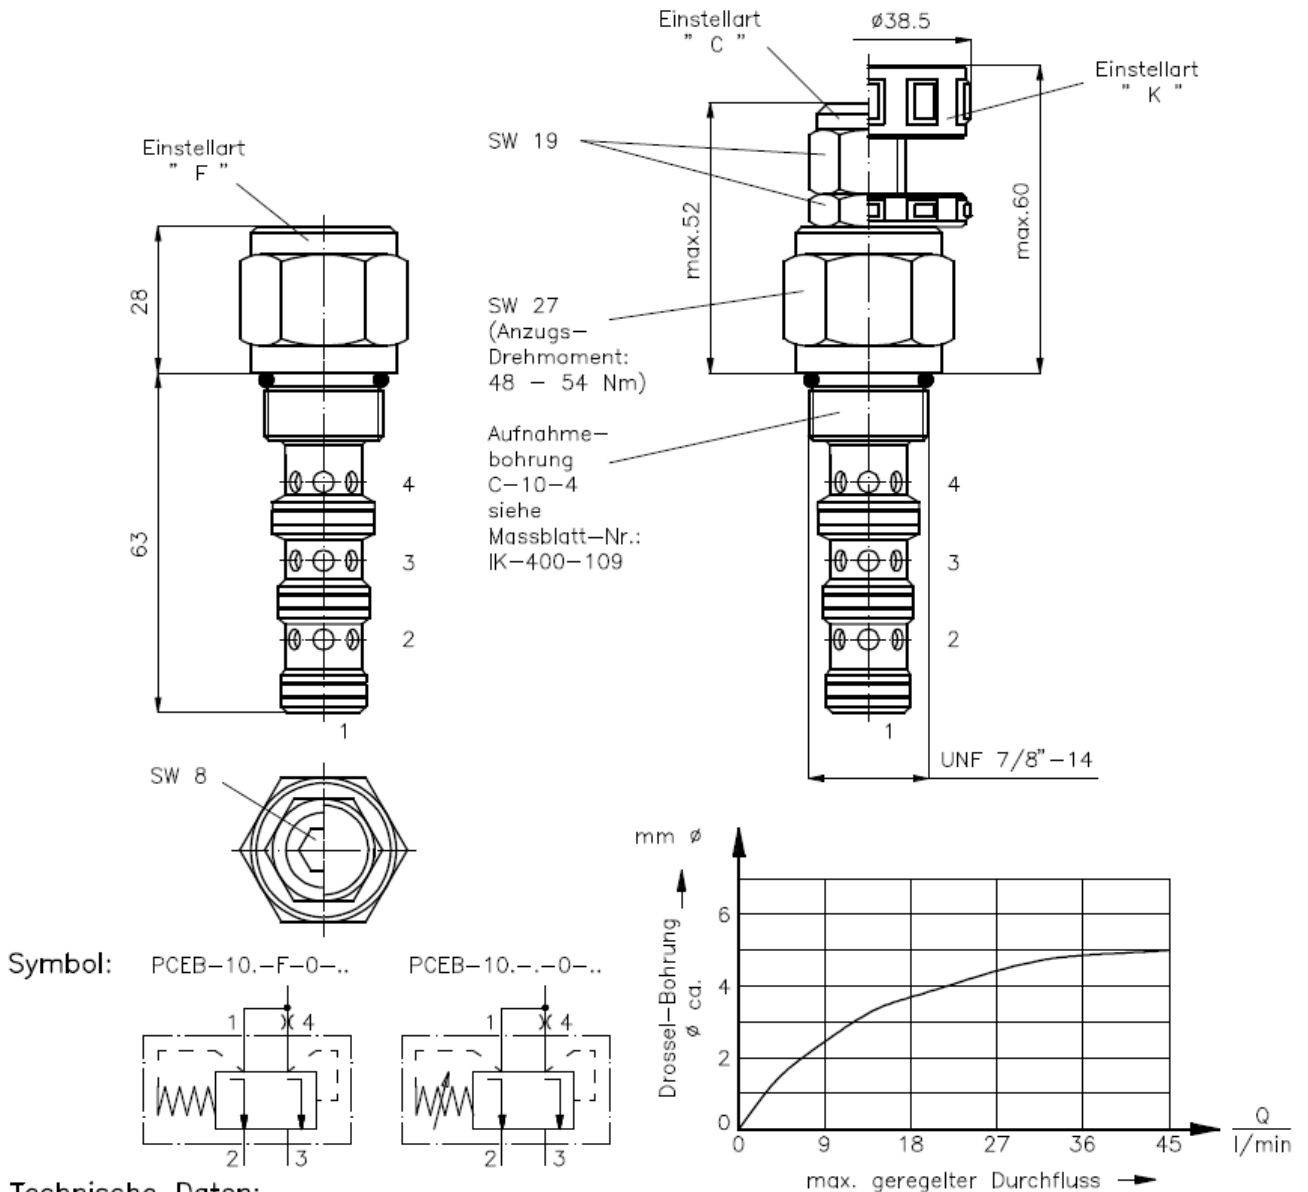

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C)
 Oeffnungsdruck: Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0.25 l/min ermittelt
 Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
 Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PCEB - 10N - C - 0 - 100

Geräteausführung: Druckwaage druckkompensiert

Baugröße und Dichtung: 10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)

Einstellart: F = fest eingestellt S = Schraubenspindel C = Verschlusskappe K = Handrad

Differenzdruck: 075 = 5,2 bar (nur „F“) 100 = 6,9 bar (nur „F“) 160 = 2,8 bar bis 11,0 bar

Bauform: 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-13 (NBR) SP-CDS-10V-13 (FPM)