


3-Wege-Druckwaage-Einschraub-Ventil fest eingestellt bzw. einstellbar

PCEB-10.-.

Gewicht: 0,21 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 68 l/min

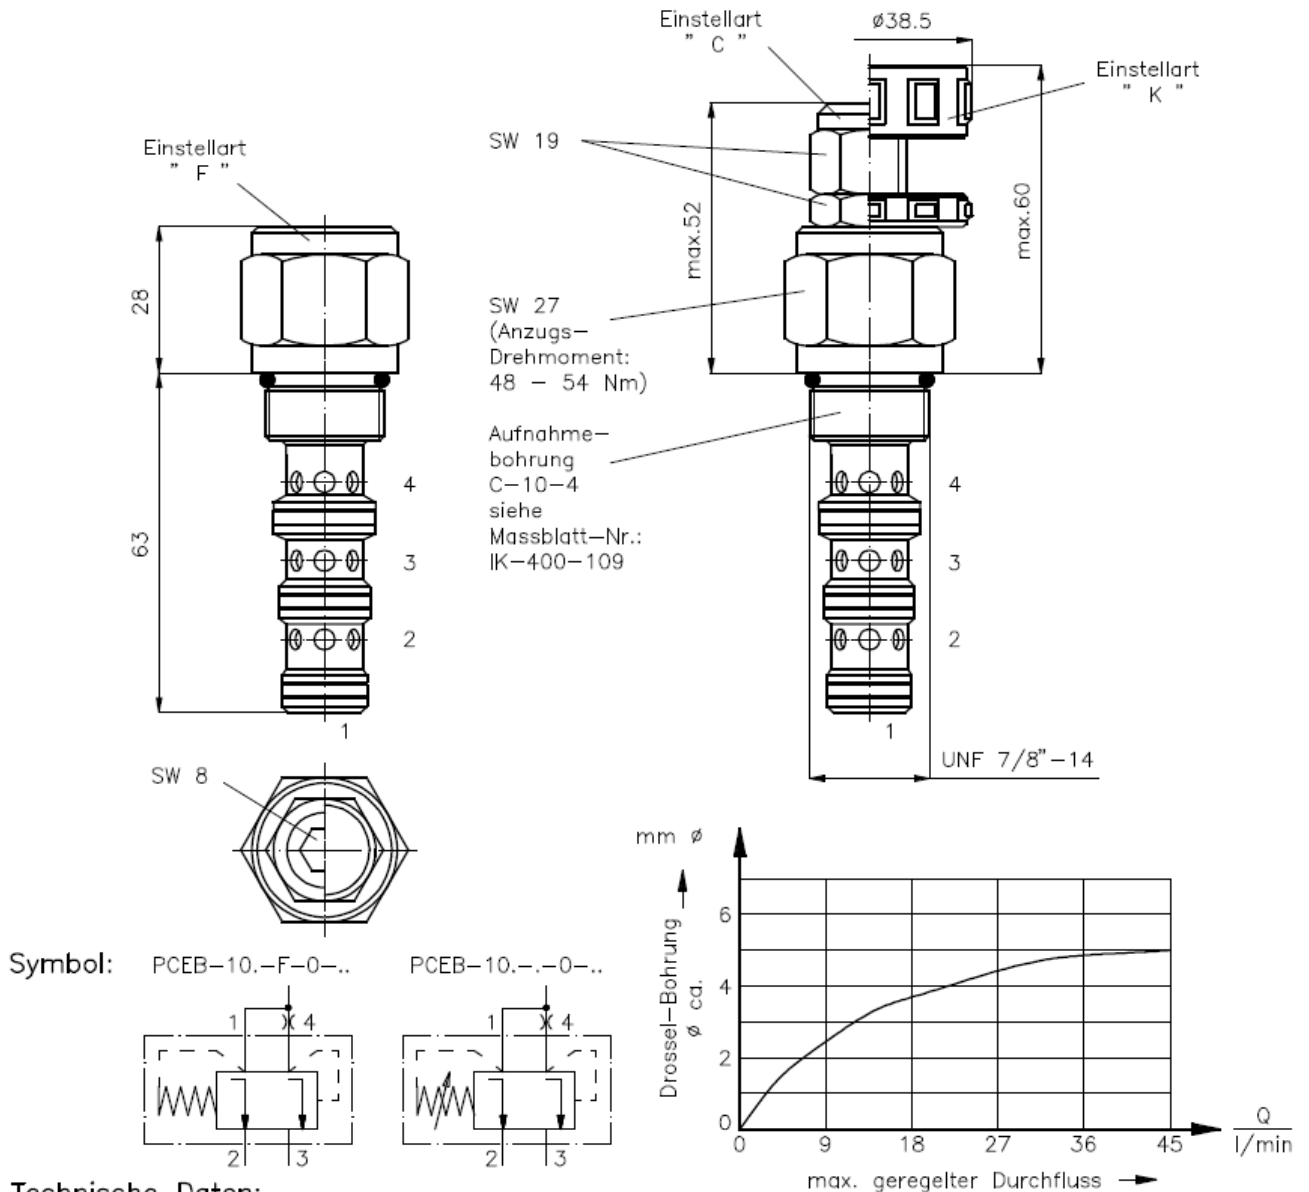

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C)
Oeffnungsdruck: Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0.25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PCEB - 10N - C - 0 - 100

Geräteausführung ———— Druckwaage druckkompensiert ———— Differenzdruck
075 = 5,2 bar (nur „F“)
100 = 6,9 bar (nur „F“)
160 = 2,8 bar bis 11,0 bar

Baugröße und Dichtung ———— 10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Einstellart ———— 0 = Einschraubventil

F = fest eingestellt
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-13 (NBR)
SP-CDS-10V-13 (FPM)