

FDCV-08.-0-..


Gewicht: 0,11 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 30 l/min




SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-08-4
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-400-089

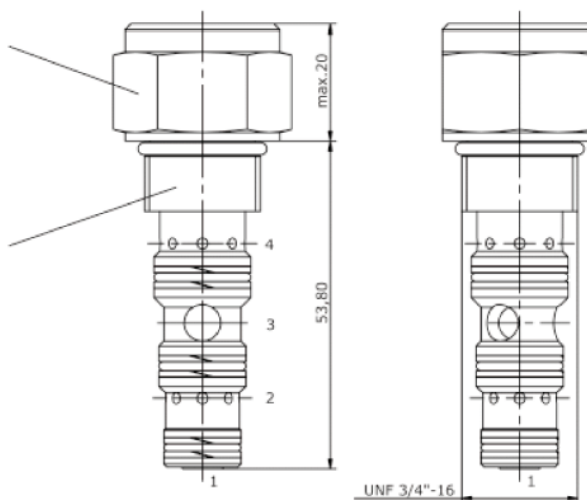

Symbol:

FDCV-08.-0-..

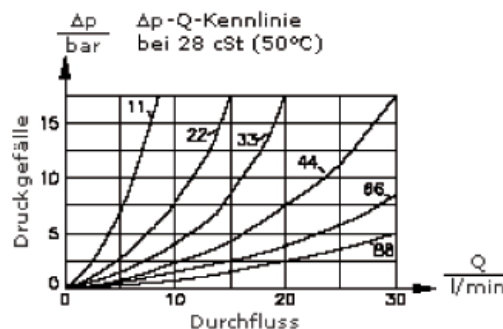

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C

Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

Teilgenauigkeit: bei $Q < 40\%$ $Q_{ges.}$: $\pm 5,0\%$

bei $Q > 40\%$ $Q_{ges.}$: $\pm 2,5\%$

Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)

Aufnahmebohrung: C-08-4 siehe Maßblatt Nr. IK-400-089

Gehäuse: 4LHS-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-500-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

FDCV - 08N - 0 - 33

Geräteausführung

Stromteiler / Vereiniger

Baugröße und Dichtung

08N = Buna (NBR)

08V = Viton (FPM)

Bauform

0 = Einschraubventil

Förderstrom und Teilungsverhältnis

Anschluss

Anschluss

	2	4	3 (Q ges.)		2	4	3 (Q ges.)
11 =	50%	50%	4 l/min	13 =	25,0%	75,0%	8 l/min
22 =	50%	50%	8 l/min	26 =	25,0%	75,0%	16 l/min
33 =	50%	50%	12 l/min	31 =	75,0%	25,0%	8 l/min
44 =	50%	50%	16 l/min	62 =	75,0%	25,0%	16 l/min
66 =	50%	50%	24 l/min	12 =	33,3%	66,7%	6 l/min
				24 =	33,3%	66,7%	12 l/min
				36 =	33,3%	66,7%	18 l/min
				48 =	33,3%	66,7%	24 l/min
				42 =	66,7%	33,3%	12 l/min
				63 =	66,7%	33,3%	18 l/min
				84 =	66,7%	33,3%	24 l/min

Dichtsatz: SP-CDS-08N-46 (NBR)

SP-CDS-08V-46 (FPM)