
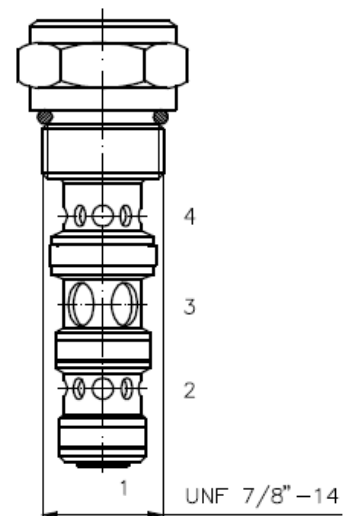




Gewicht: 0.14 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

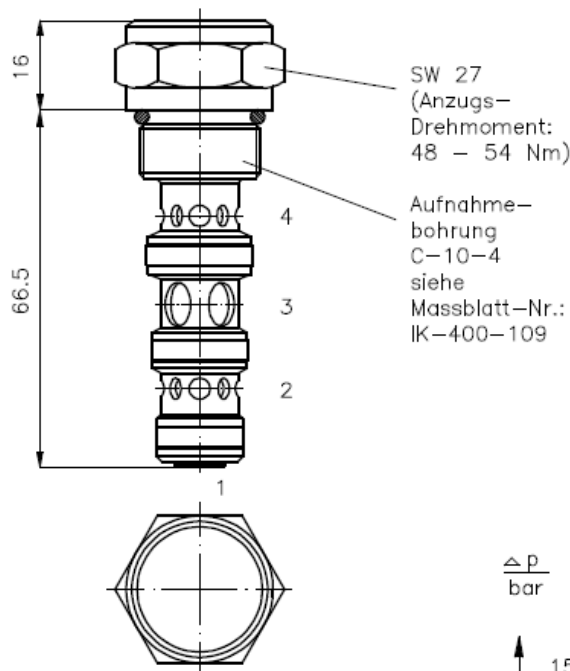

Symbol:

FDCV-10.-0-..

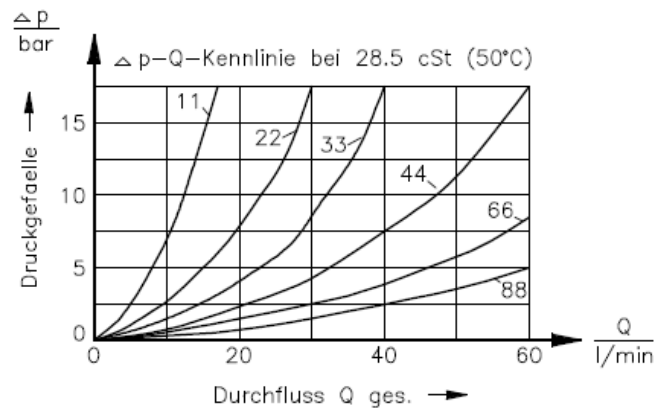

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Teilgenauigkeit: 4 bis 16 l/min = ±10.0 %
16 bis 30 l/min = ± 7.5 %
30 bis 60 l/min = ± 5.0 %
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LHS-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-500-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Bestell-Beispiel:		FDCV - 10N - 0 - 33											
Geräteausführung		Förderstrom und Teilungsverhältnis											
Stromteiler / Vereiniger druckkompensiert festes Teilungsverhältnis													
		Anschluss			3 (Q ges.)			Anschluss			3 (Q ges.)		
Baugrösse und Dichtung		2	4					2	4				
10N = Buna (NBR)		11 =	50%	50%	7 l/min			13 =	25,0%	75,0%			15 l/min
10V = Viton (FPM)		22 =	50%	50%	15 l/min			26 =	25,0%	75,0%			30 l/min
		33 =	50%	50%	22 l/min			12 =	33,3%	66,7%			11 l/min
		44 =	50%	50%	30 l/min			24 =	33,3%	66,7%			22 l/min
		66 =	50%	50%	45 l/min			36 =	33,3%	66,7%			34 l/min
		88 =	50%	50%	60 l/min			48 =	33,3%	66,7%			45 l/min
Bauform													
0 = Einschraubventil													

Dichtsatz: SP-CDS-10N-13 (NBR)
SP-CDS-10V-13 (FPM)