
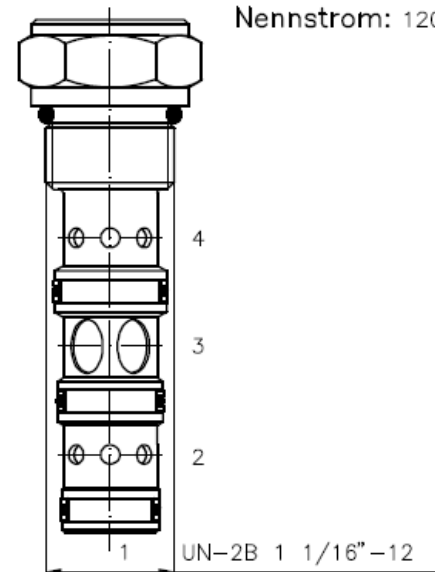




FDCV-12.-0-..

Gewicht: 0.29 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 120 l/min

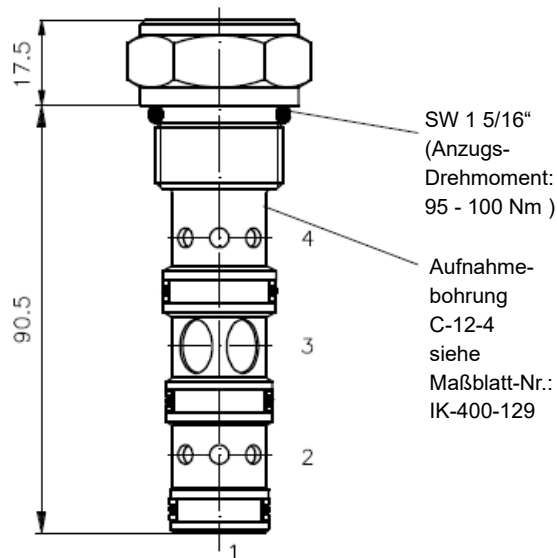

Symbol:

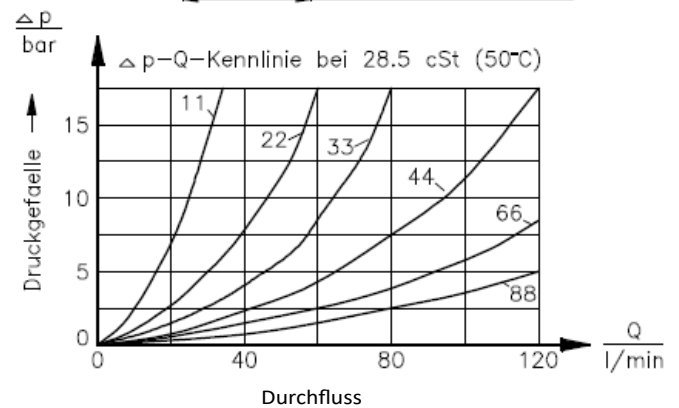

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Teilgenauigkeit:	bei $Q < 40\%$ $Q_{ges.}$: $\pm 7,5\%$ bei $Q > 40\%$ $Q_{ges.}$: $\pm 5,0\%$
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung:	C-12-4 siehe Maßblatt Nr. IK-400-129 Hinweis beachten!
Gehäuse:	4LHS-12.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-500-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung **FDCV - 12N - 0 - 33** Förderstrom und Teilungsverhältnis

Stromteiler / Vereiniger
druckkompensiert
festes Teilungsverhältnis

Baugröße und Dichtung

12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)

Bauform

0 = Einschraubventil

Anschluss						Anschluss					
2	4	3 Q ges.	2	4	3 Q ges.	2	4	3 Q ges.	2	4	3 Q ges.
11 = 50%	50%	15 l/min	13 = 25,0%	75,0%	30 l/min	26 = 25,0%	75,0%	60 l/min	12 = 33,3%	66,7%	22 l/min
22 = 50%	50%	30 l/min	33 = 50%	50%	45 l/min	24 = 33,3%	66,7%	45 l/min	36 = 33,3%	66,7%	68 l/min
33 = 50%	50%	45 l/min	44 = 50%	50%	60 l/min	48 = 33,3%	66,7%	90 l/min			
44 = 50%	50%	60 l/min									
66 = 50%	50%	90 l/min									
88 = 50%	50%	120 l/min									

Dichtsatz: SP-CDS-12N-46 (NBR)
SP-CDS-12V-46 (FPM)