
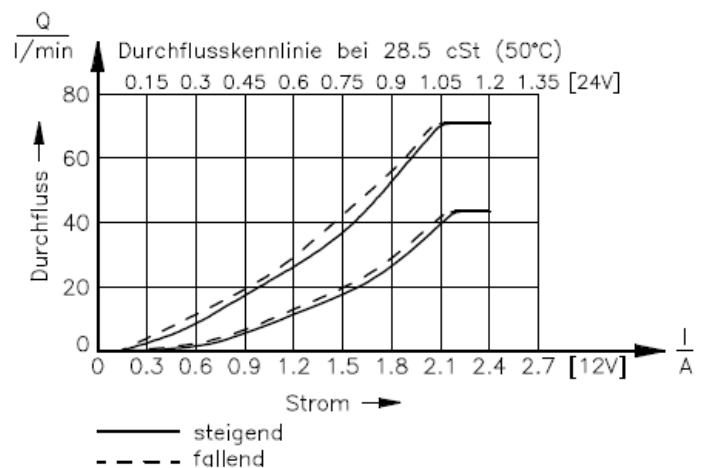
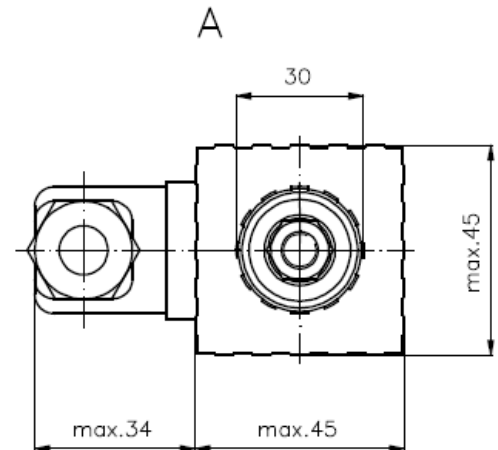



EPFC-16-...

Gewicht: 1,17 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 76 l/min

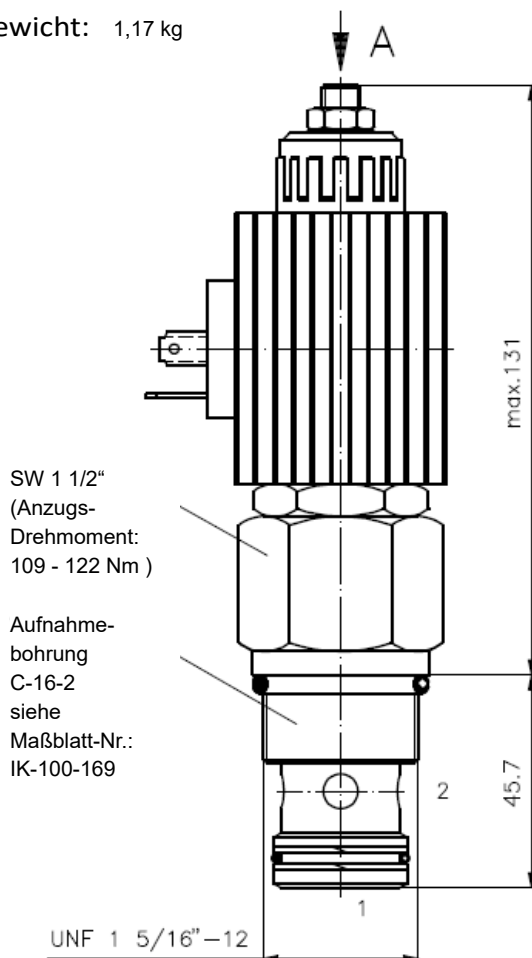

Symbol: EPFC-16-0-...



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 330 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Hysterese: ca. 1.8 l/min
Steuerstrom: 0.2 bis 2.4 A bei 12 V DC
0.1 bis 1.2 A bei 24 V DC
Leistungsaufnahme: 29W
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EPFC - 16N - 05 - 0 - 024D G

Geräteausführung	Proportional-Vorzugs-Stromregel-V. druckkompensiert Schieberv. mit Nothandbetätigung	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: CS-010-000
Baugröße und Dichtung	16N = Buna (NBR) 16V = Viton (FPM)	Versorgungsspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC
geregelter Volumenstrom	05 = 0 bis 19 l/min 10 = 0 bis 38 l/min 15 = 0 bis 57 l/min 20 = 0 bis 76 l/min	Bauform 0 = Einschraubventil

Dichtsatz: SP-CDS-16N-22 (EHPFC)(NBR), SP-CDS-16V-22 (EHPFC)(FPM)