


EPFD-16-...




Gewicht: 1,2 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 75 l/min

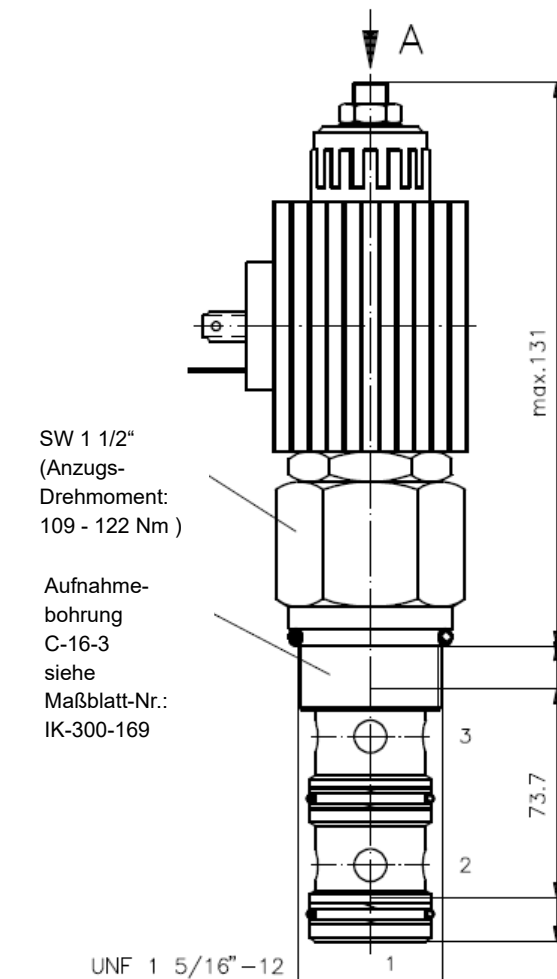

Symbol: EPFD-16-...-0-...

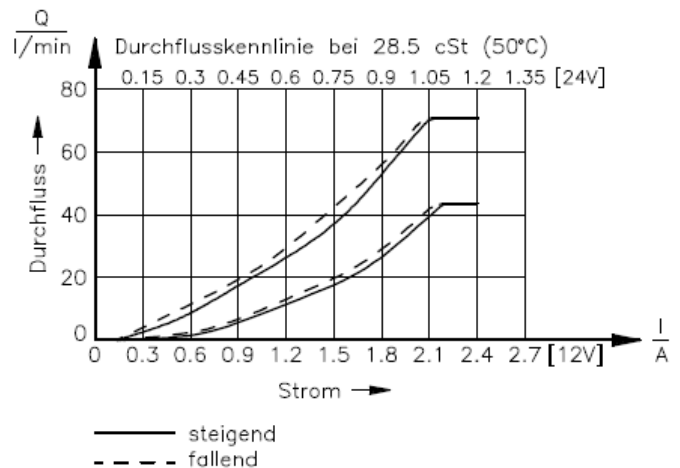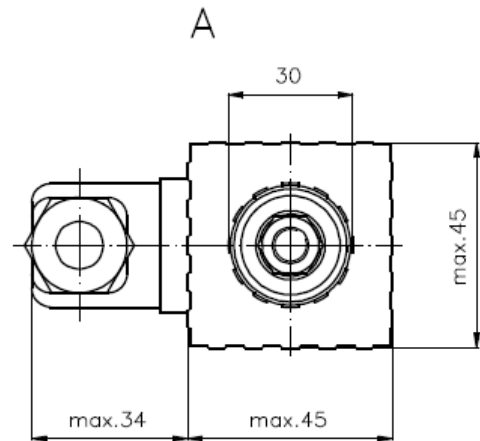

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T 1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage:	330 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Hysteres:	ca. 1.8 l/min
Steuerstrom:	0.2 bis 2.4 A bei 12 V DC 0.1 bis 1.2 A bei 24 V DC
Leistungsaufnahme:	29W
Aufnahmebohrung:	C-16-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-169
Gehaeuse:	3LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	EPFD - 16N - 05 - 0 - 024D G	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: CS-010-000
Proportional-Vorzugs-Stromregel-Ventil druckkompensiert, Schieberventil mit Nothandbetätigung		Versorgungsspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC
Baugröße und Dichtung		Bauform 0 = Einschraubventil
16N = Buna (NBR) 16V = Viton (FPM)		geregelter Druck 05 = 0 - 19 l/min 10 = 0 - 38 l/min 15 = 0 - 57 l/min 20 = 0 - 76 l/min
Dichtsatz:	SP-CDS-16N-34 (EHPFD) (NBR) SP-CDS-16V-34 (EHPFD) (FPM)	