


Druckbegrenzungs-Einschraubventil vorgesteuert, einstellbar



RVPS-10-...

Gewicht: 0,17 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 95 l/min

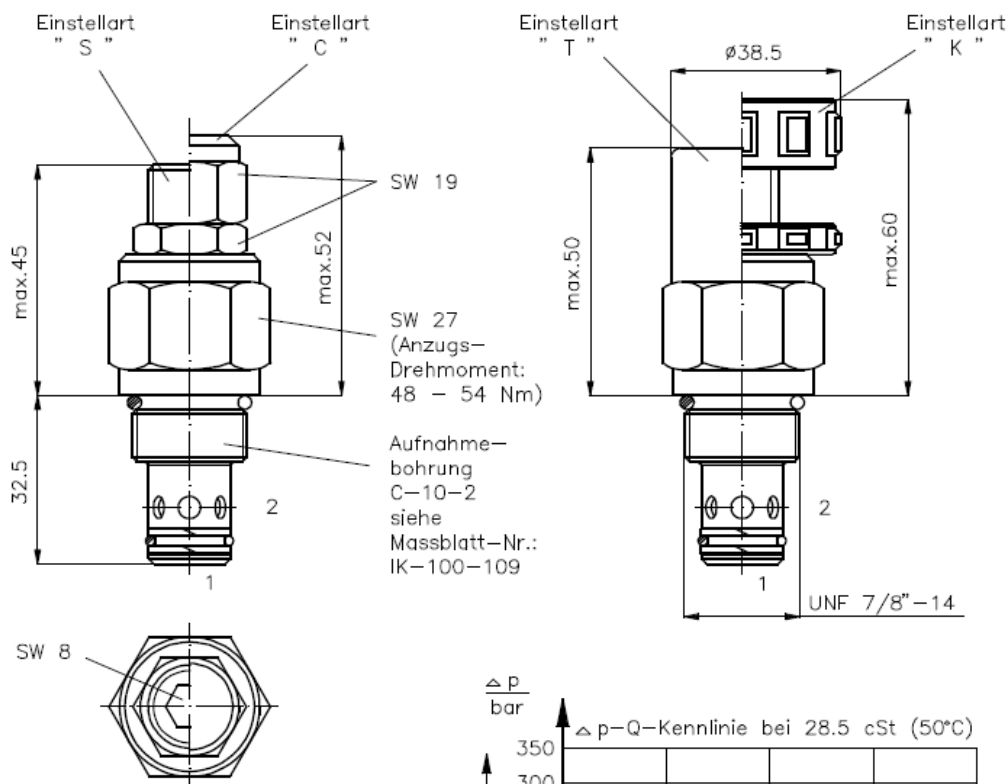

Symbol: RVPS-10-...-0-...

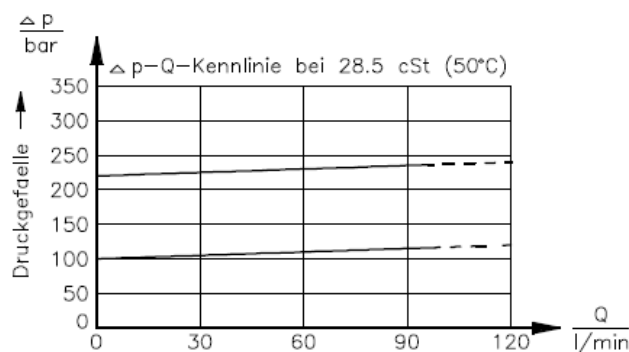

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C) und 95% Öffnungsdruck
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Öffnungsdruck:	Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0,25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-109
Gehäuse:	2LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	Druckbegrenzungs-Ventil Schieberventil, vorgesteuert	RVPS - 10N - C - 0 - 30	Druckstufen	15 = 3,4 bis 105 bar 30 = 3,4 bis 210 bar 50 = 3,4 bis 350 bar
Baugröße und Dichtung	10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)		Bauform	0 = Einschraubventil
Einstellart	S = Schraubenspindel C = Verschlusskappe K = Handrad			

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)
SP-CDS-10V-22 (FPM)