


Druckbegrenzungs-Einschraubventil vorgesteuert, einstellbar



RVPS-12-...

Gewicht: 0,25 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 227 l/min

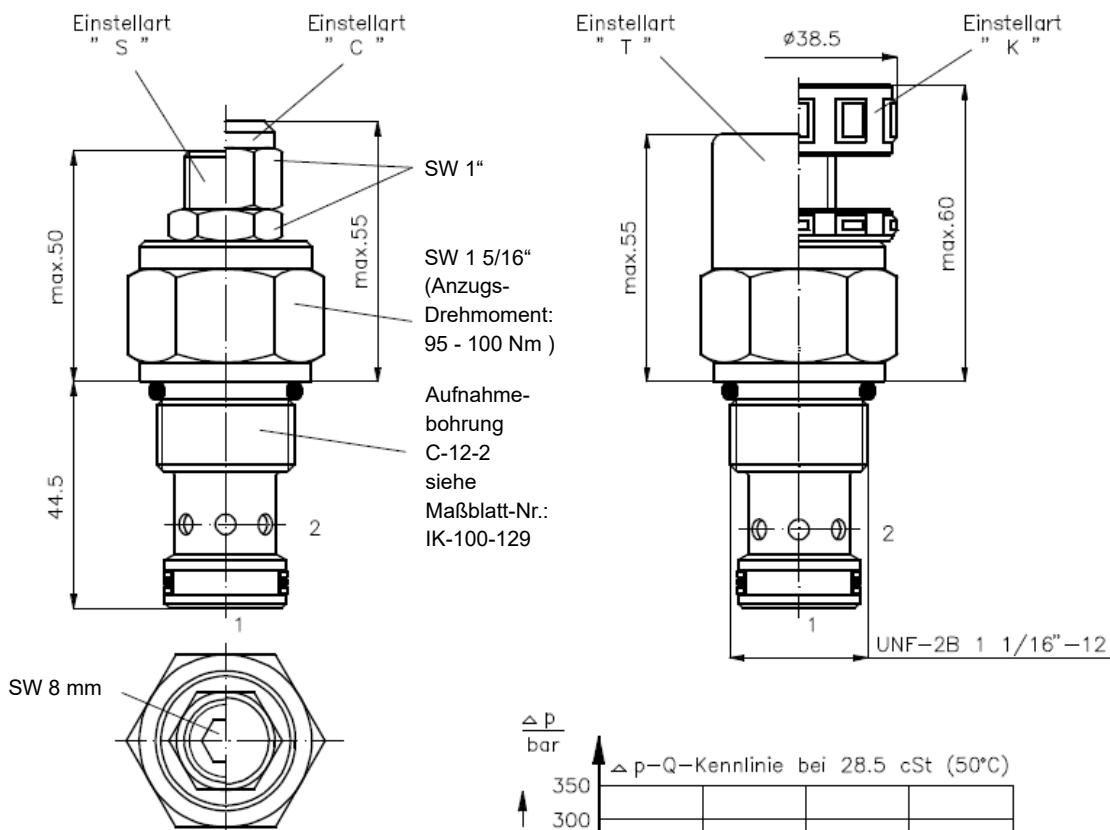

Symbol: RVPS-12-...-0-...

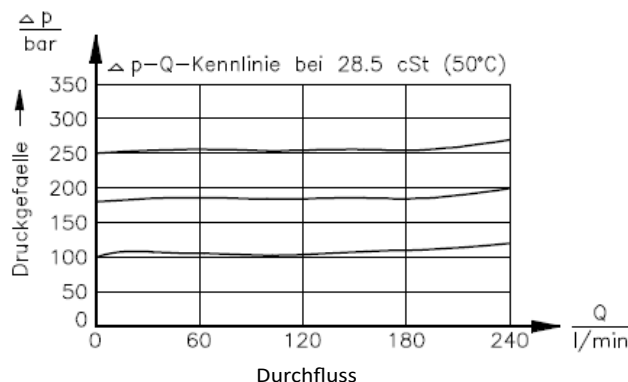

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28 cSt (50°C) und 95% Öffnungsdruck
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Öffnungsdruck:	Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0,25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung:	C-12-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-129
Gehäuse:	2LH-12-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	RVPS - 12N - C - 0 - 30	Druckstufen
Druckbegrenzungs-Ventil		15 = 7,0 - 105 bar
Schieberventil		30 = 21,0 - 210 bar
vorgesteuert		50 = 35,0 - 350 bar
Baugröße und Dichtung		Bauform
12N = Buna (NBR)		0 = Einschraubventil
12V = Viton (FPM)		Einstellart
		S = Schraubenspindel
		C = Verschlusskappe
		K = Handrad
Dichtungssatz:	SP-CDS-12N-22 (NBR) SP-CDS-12V-22 (FPM)	