


Druckbegrenzungs-Einschraubventil direkt gesteuert, einstellbar


RVDA-10-...

Gewicht: 0,17 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 75 l/min

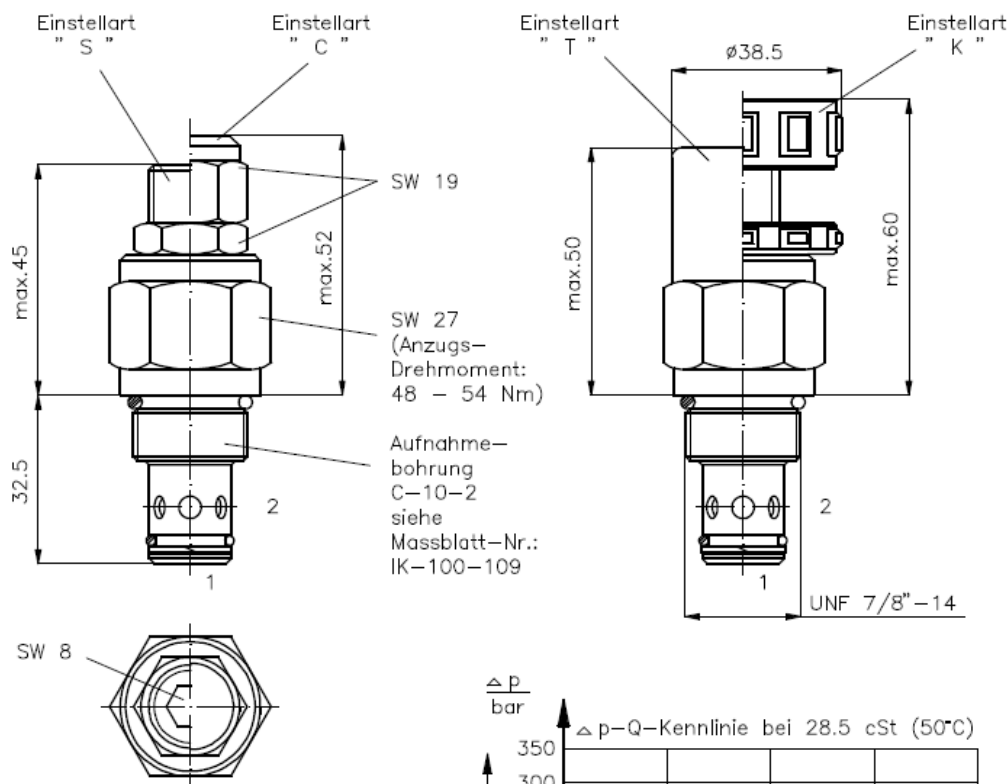

Symbol: RVDA-10-...-0-...

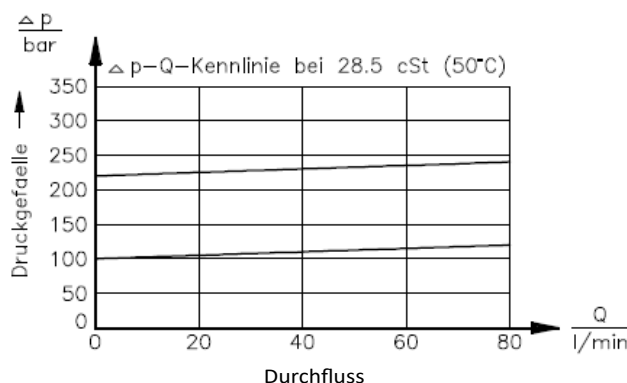

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 28,5 cSt (50°C) und 85% Öffnungsdruck
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Öffnungsdruck:	Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0,25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-109
Gehäuse:	2LH-10-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	RVDA - 10N - C - 0 - 30	Druckstufen
Druckbegrenzungs-Ventil		15 = 7,0 bar - 105 bar
Kegelsitzventil		30 = 21,0 bar - 210 bar
direkt gesteuert		50 = 35,0 bar - 350 bar
Baugröße und Dichtung		Bauform
10N = Buna (NBR)		0 = Einschraubventil
10V = Viton (FPM)		Einstellart
Dichtungssatz: SP-CDS-10N-21 (NBR)		S = Schraubenspindel
SP-CDS-10V-21 (FPM)		C = Verschlusskappe
		K = Handrad