


Druckbegrenzungs-Einschraubventil mit Umgehungs-Rückschlagventil



RVPP-10-...

Gewicht: 0,17 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 95 l/min

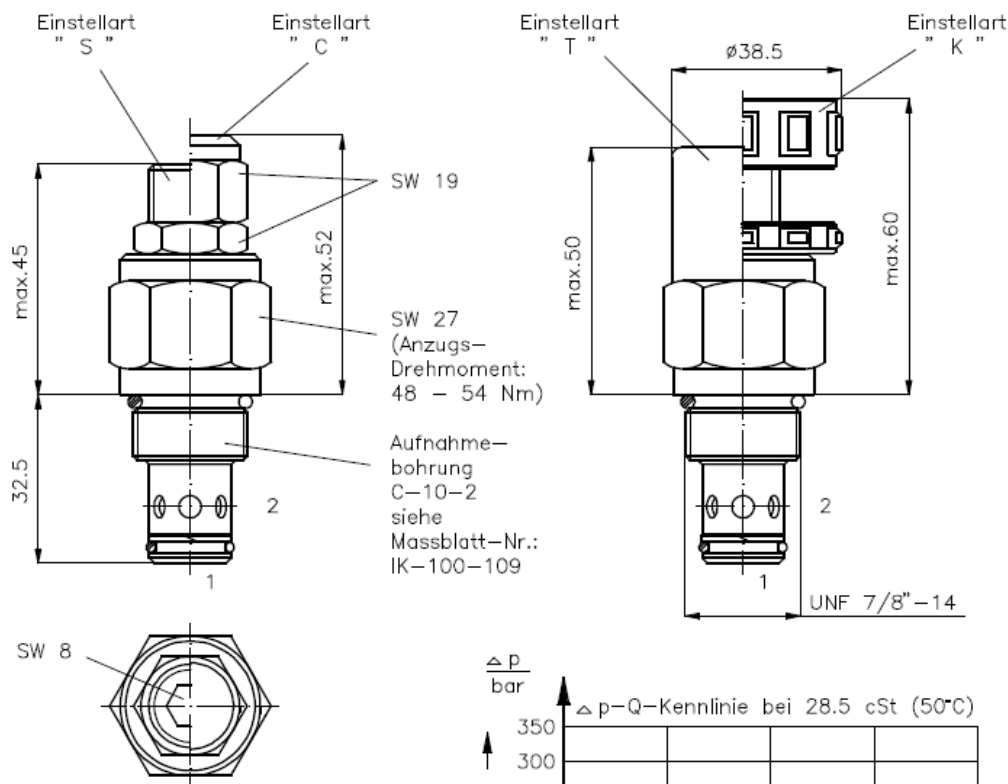

Symbol: RVPP-10-...-0-...

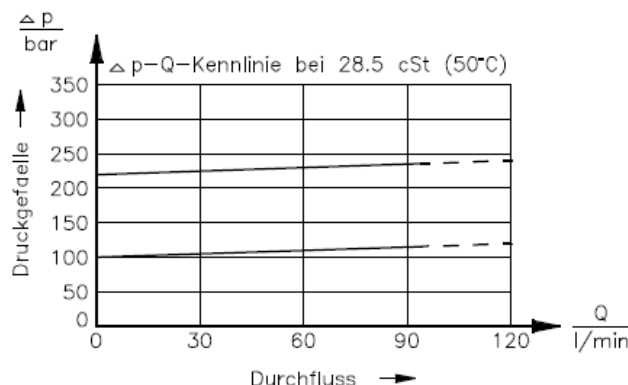

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 90% Oeffnungsdruck
Oeffnungsdruck: Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0.25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	RVPP - 10N - C - 0 - 30	Druckstufen
Druckbegrenzungs-Ventil		15 = 3,4 bar - 105 bar
Kegelsitzventil		30 = 3,4 bar - 210 bar
vorgesteuert		50 = 3,4 bar - 350 bar
Baugrösse und Dichtung		Bauform
10N = Buna (NBR)		0 = Einschraubventil
10V = Viton (FPM)		Einstellart
		S = Schraubenspindel
		C = Verschlusskappe
		K = Handrad
Dichtungssatz: SP-CDS-10N-21 (NBR)		
SP-CDS-10V-21 (FPM)		