


Doppel-Druckbegrenzungs-Einschraubventil direkt gesteuert, einstellbar



RVBD-10-..

Gewicht: 0,17 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 76 l/min

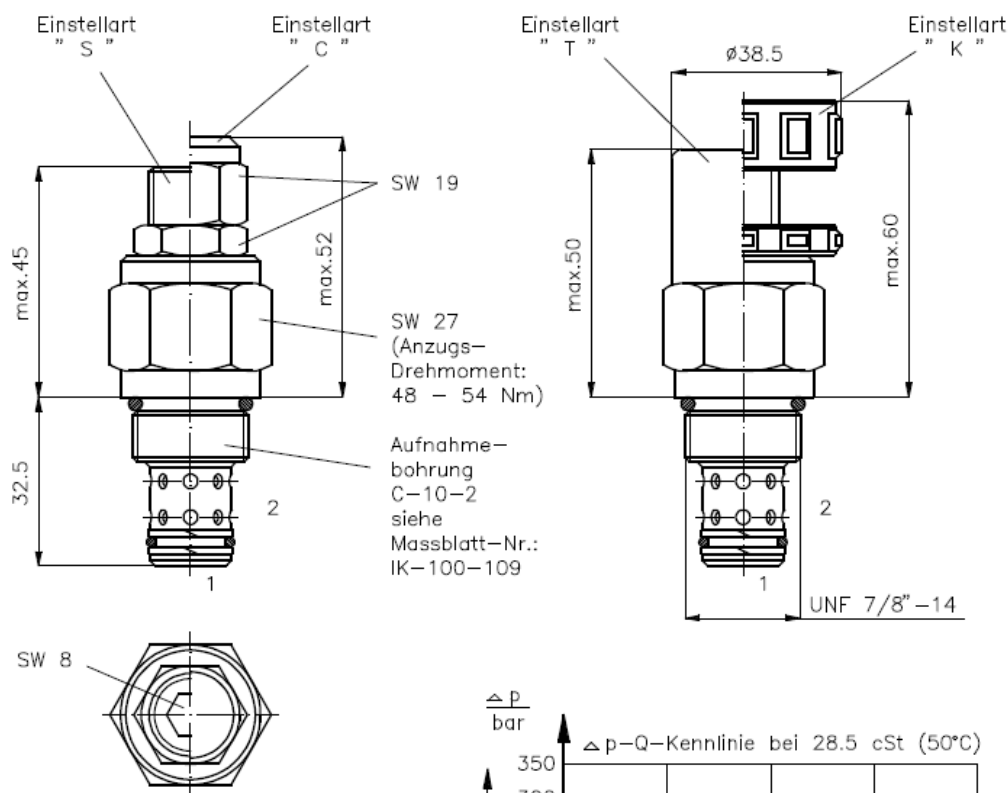

Symbol: RVBD-10-..-0-..

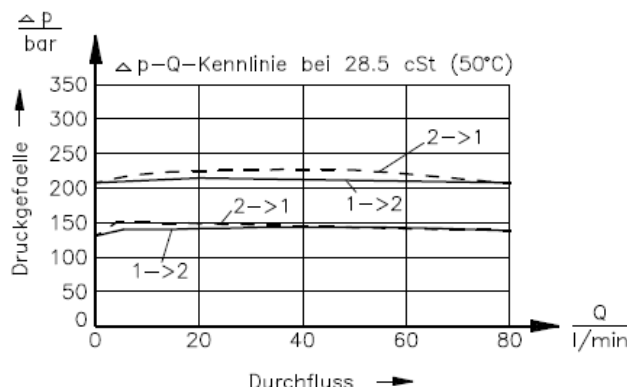

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 85% Oeffnungsdruck
Oeffnungsdruck: Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0.25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

RVBD - 10N - C - 0 - 30

Geräteausführung: Doppel-Druckbegrenzungsventil
Kegelsitzventil
direkt gesteuert

Baugrösse und Dichtung: 10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)
SP-CDS-10V-22 (FPM)

Druckstufen:
15 = 7,0 - 105 bar
30 = 21,0 - 210 bar
50 = 35,0 - 350 bar

Bauform:
0 = Einschraubventil

Einstellart:
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad