


2-Wege Druckregel Einschraubventil vorgesteuert, einstellbar



PRPS-10-..

Gewicht: 0,19 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

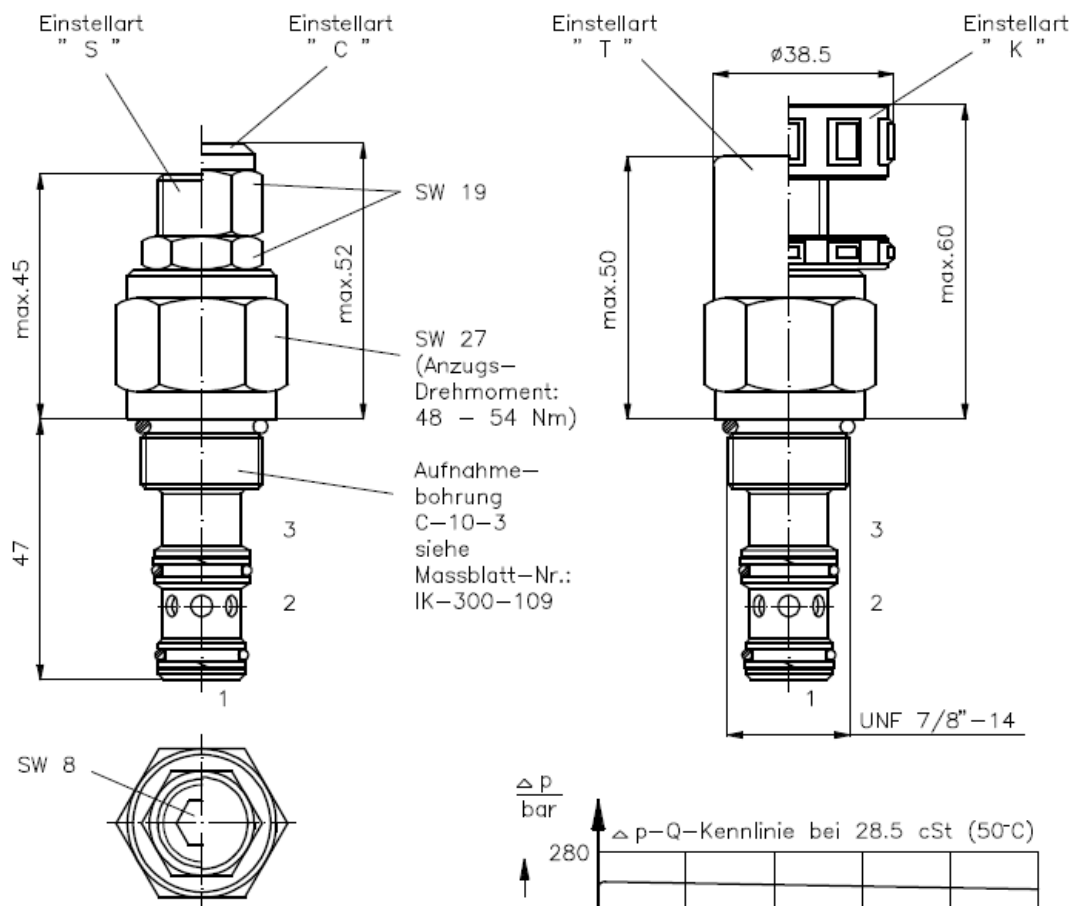

Symbol: PRPS-10-.-0-..

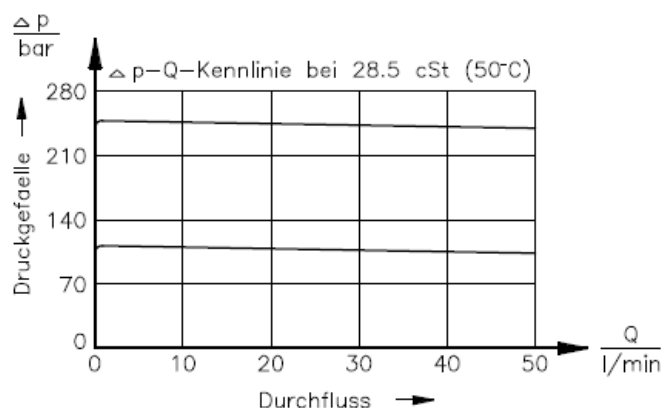

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 85% Oeffnungsdruck
Oeffnungsdruck: Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0.25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PRPS - 10N - C - 0 - 30

Geräteausführung ———— Druckstufen
Druckregel-Ventil 15 = 3,4 - 105 bar
Schieberventil 30 = 3,4 - 210 bar
vorgesteuert 50 = 3,4 - 350 bar

Baugrösse und Dichtung ———— Bauform
10N = Buna (NBR) 0 = Einschraubventil
10V = Viton (FPM)

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-32 (NBR)
SP-CDS-10V-32 (FPM)

Einstellart
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad