


3-Wege Druckregel Einschraub-Ventil vorgesteuert, einstellbar



PRRS-10.-.-0.-..

Gewicht: 0,19 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

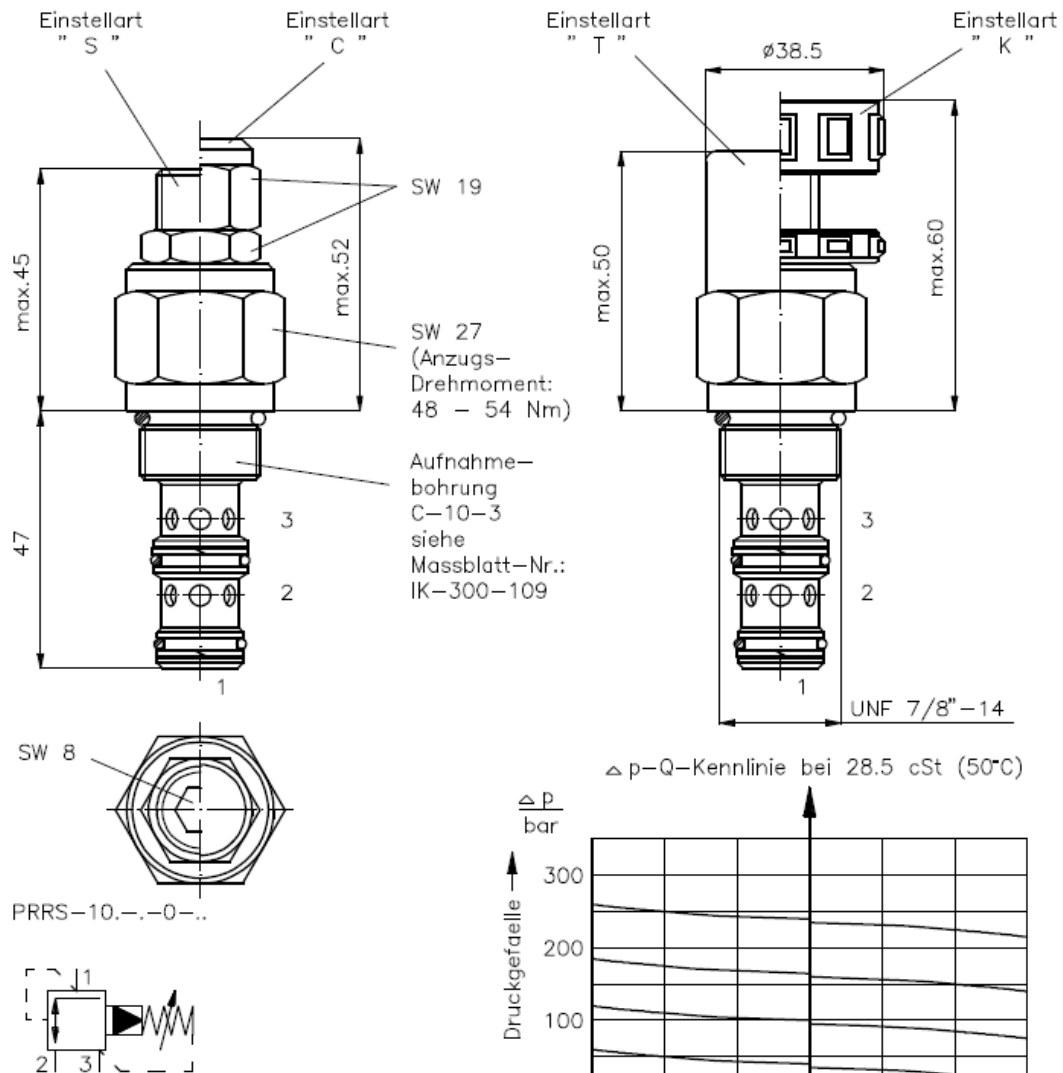

Symbol: PRRS-10.-.-0.-..

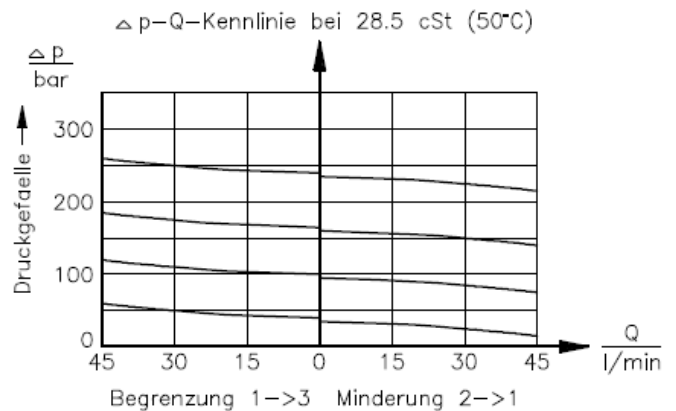

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 85% Oeffnungsdruck
Oeffnungsdruck: Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0.25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung **PRRS - 10N - C - 0 - 30**
Druckregel-Ventil
Schieberventil
vorgesteuert
Baugröße und Dichtung
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Dichtsatz: SP-CDS-10N-32 (NBR)
SP-CDS-10V-32 (FPM)
Druckstufen
15 = 3,4 bis 105 bar
30 = 3,4 bis 210 bar
50 = 3,4 bis 350 bar
Bauform
0 = Einschraubventil
Einstellart
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad