


3/2-Wege Einschraubventil vorgesteuert, einstellbar


PSCS-10.-..

Gewicht: 0,19 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

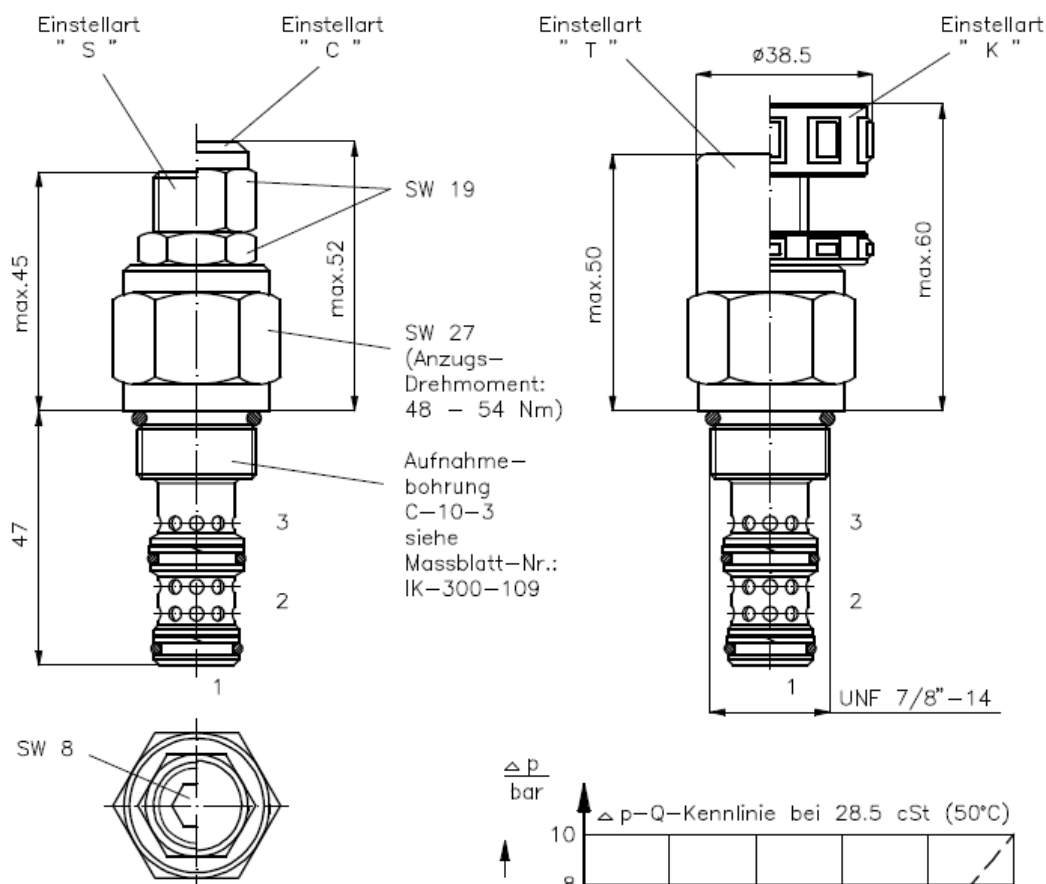


Symbol: PSCS-10.-.-0.-.



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 85% Oeffnungsdruck
Oeffnungsdruck: Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0.25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

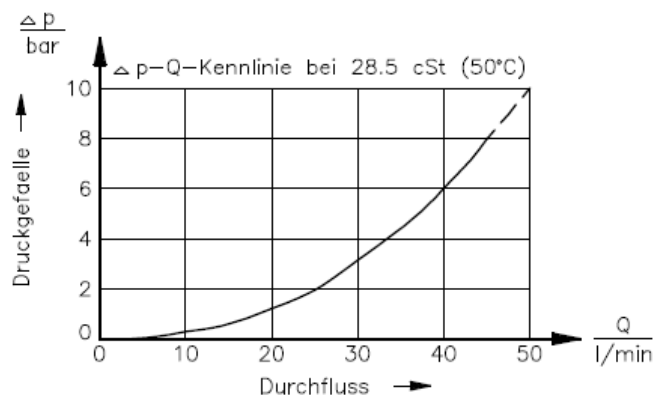

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PSCS - 10N - C - 0 - 30	
Geräteausführung	Druckstufen
Wege-Ventil	15 = 3,4 bar - 105 bar
Schieberventil, vorgesteuert	30 = 3,4 bar - 210 bar
drucklos Verbraucher "2" mit	50 = 3,4 bar - 350 bar
Tank "3" verbunden	
Baugrösse und Dichtung	Bauform
10N = Buna (NBR)	0 = Einschraubventil
10V = Viton (FPM)	
	Einstellart
	S = Schraubenspindel
	C = Verschlusskappe
	K = Handrad
Dichtungssatz: SP-CDS-10N-32 (NBR)	
SP-CDS-10V-32 (FPM)	