


3/2-Wege Einschraubventil mit Selbsthaltung, vorgesteuert, einstellbar



BSCS-10-...

Gewicht: 0,19 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

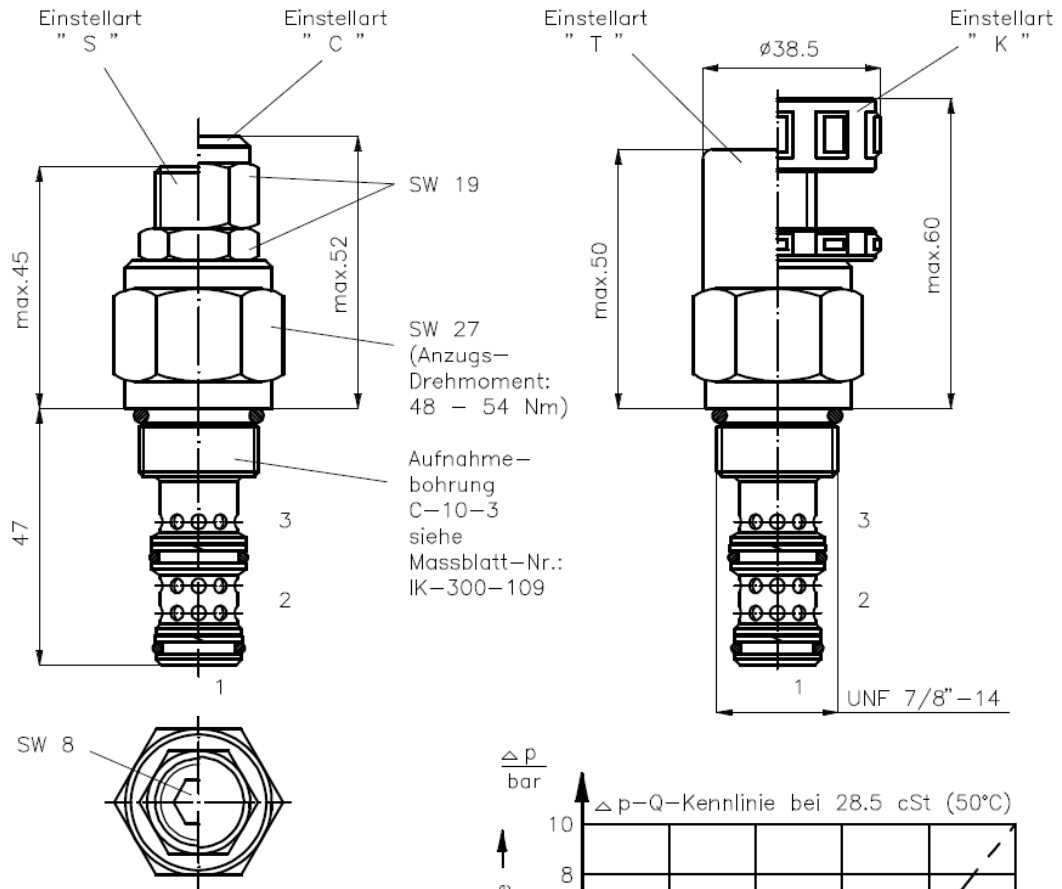

Symbol: BSCS-10.-.-0-.

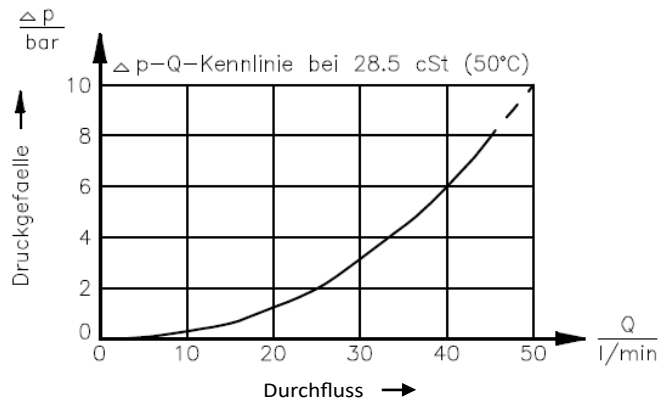

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)
max. Leakage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C) und ca. 85% Öffnungsdruck
Öffnungsdruck:	Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0,25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung:	C-10-3 siehe Maßblatt Nr. IK-300-109
Gehäuse:	3LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	BSCS	- 10N	- C	- 0	- 30	Druckstufen
Wege-Ventil, Schieberventil vorgesteuert, mit Selbsthaltung drucklos Verbraucher "2" mit Tank "3" verbunden						15 = 3,4 - 105 bar 30 = 3,4 - 210 bar 50 = 3,4 - 350 bar
Baugröße und Dichtung						Bauform
10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)						0 = Einschraubventil
Dichtungssatz: SP-CDS-10N-32 (NBR) SP-CDS-10V-32 (FPM)						Einstellart
						S = Schraubenspindel C = Verschlusskappe K = Handrad