


3/2-Wege Einschraubventil vorgesteuert, einstellbar

PSOS-10.-.



Gewicht: 0,19 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 45 l/min

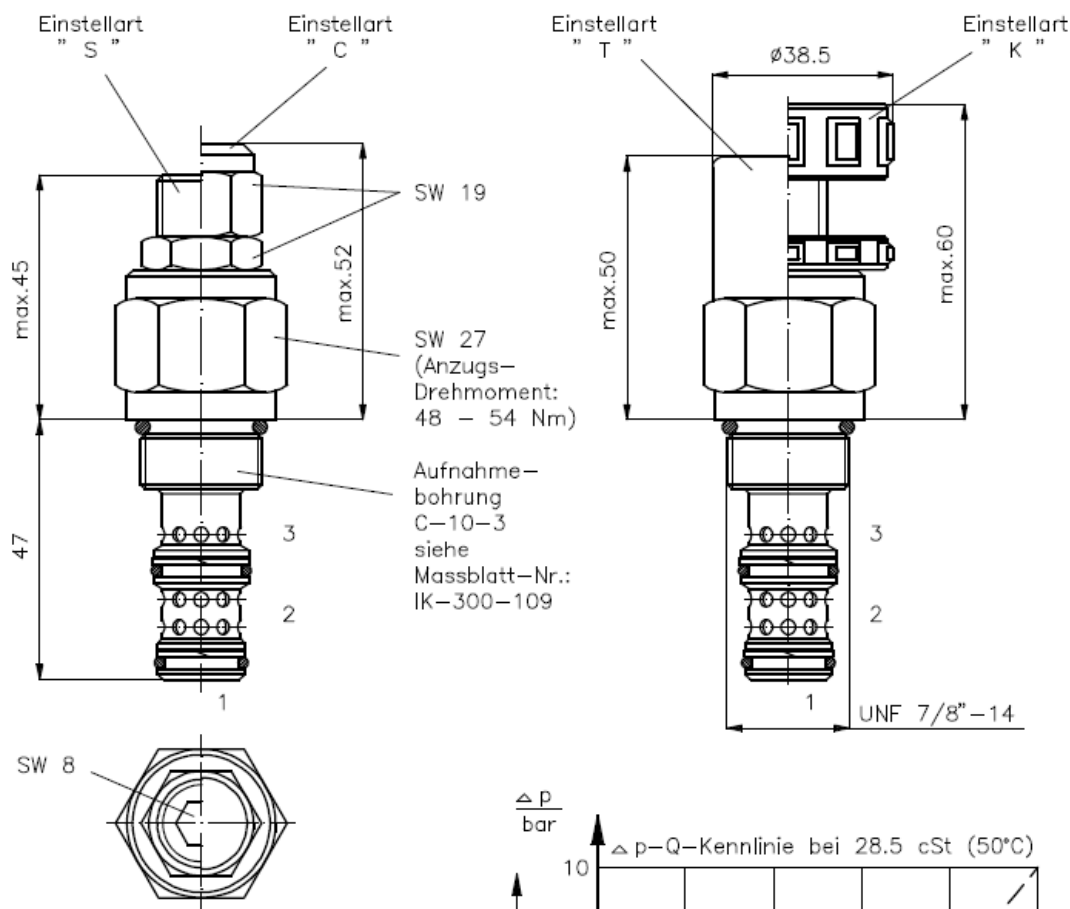

Symbol: PSOS-10.-.0-0-.

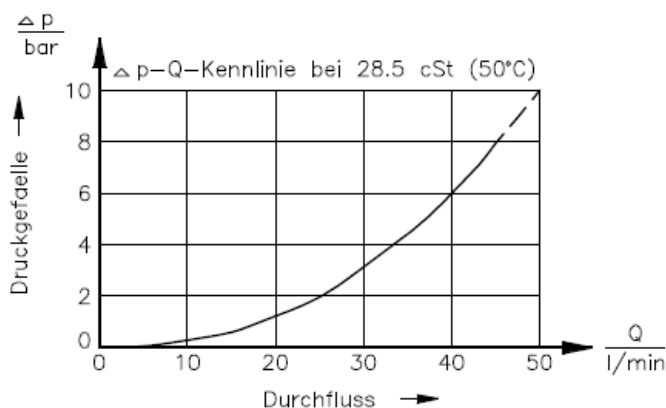

Technische Daten:

Hinweis:	Steueröl (geschaltet) 1 -> 3
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C) und ca. 85% Öffnungsdruck
Öffnungsdruck:	Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0,25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung:	C-10-3 siehe Maßblatt Nr. IK-300-109
Gehäuse:	3LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	PSOS - 10N - C - 0 - 30	Druckstufen
Wege-Ventil, Schieberventil vorgesteuert drucklos Zulauf "1" mit Verbraucher "2" verbunden		15 = 3,4 - 105 bar 30 = 3,4 - 210 bar 50 = 3,4 - 350 bar
Baugröße und Dichtung		Bauform 0 = Einschraubventil
10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)		Einstellart S = Schraubenspindel C = Verschlusskappe K = Handrad
Dichtungssatz: SP-CDS-10N-32 (NBR) SP-CDS-10V-32 (FPM)		