


3/2-Wege Einschraubventil mit Selbsthaltung, vorgesteuert, einstellbar



BSOS-10-..

Gewicht: 0,19 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

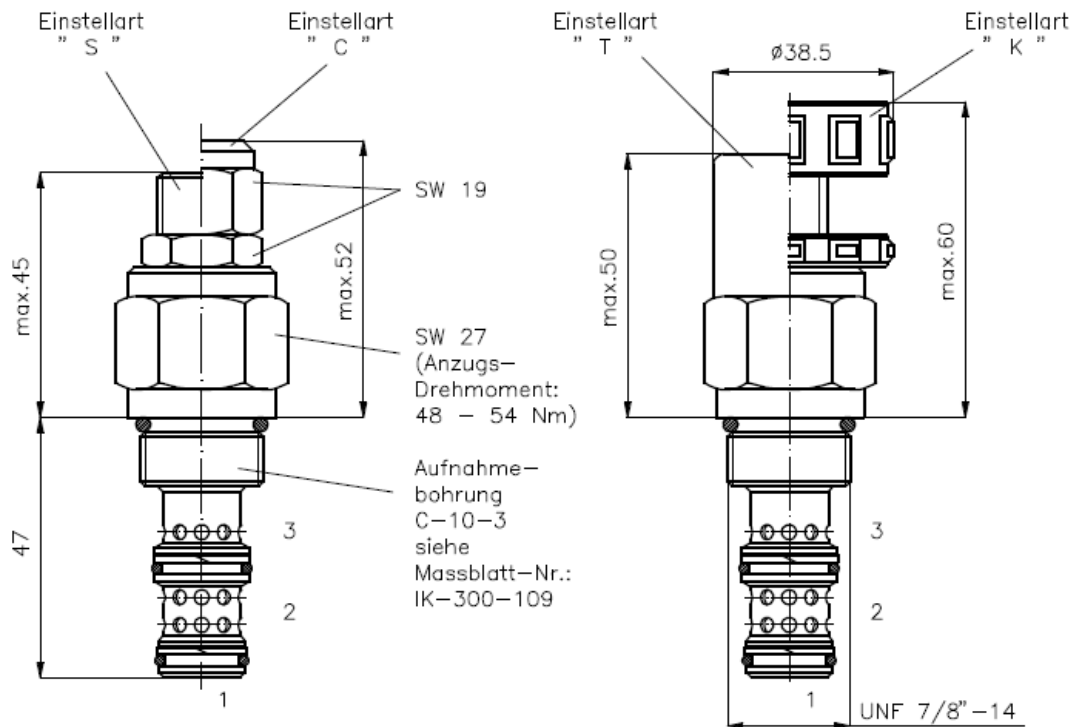

Symbol: BSOS-10-.-.-0-

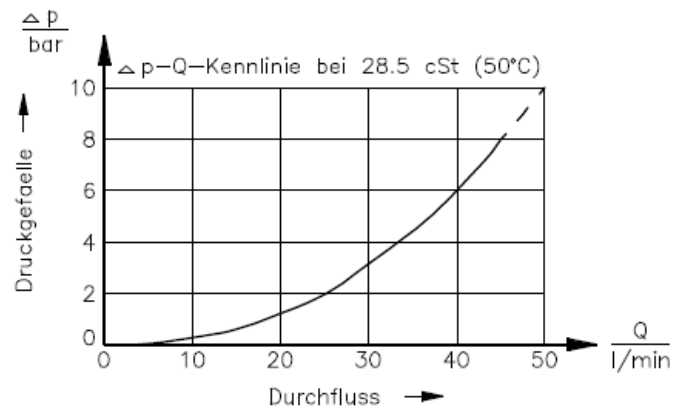

Technische Daten:

Hinweis:	Steueröl (geschaltet) 1 -> 3
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C) und ca. 85% Öffnungsdruck
Öffnungsdruck:	Einstellung wird bei einem Durchfluss von 0,25 l/min ermittelt
Aufnahmebohrung:	C-10-3 siehe Maßblatt Nr. IK-300-109
Gehäuse:	3LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

BSOS - 10N - C - 0 - 30		
Geräteausführung	Druckstufen	
Wege-Ventil, Schieberventil	15 = 3,4 - 105 bar	
vorgesteuert, mit Selbsthaltung	30 = 3,4 - 210 bar	
drucklos Zulauf "1" mit Verbraucher	50 = 3,4 - 350 bar	
"2" verbunden	Bauform	
Baugröße und Dichtung	0 = Einschraubventil	
10N = Buna (NBR)	Einstellart	
10V = Viton (FPM)	S = Schraubenspindel	
Dichtungssatz: SP-CDS-10N-32 (NBR)	C = Verschlusskappe	
SP-CDS-10V-32 (FPM)	K = Handrad	