




Proportional Druckbegrenzungs Einschraubventil vorgesteuert, einstellbar

EPRS-10-...


Gewicht: 0,88 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 46 l/min

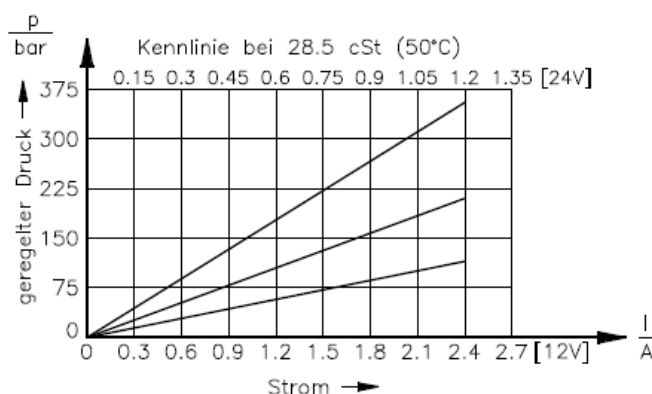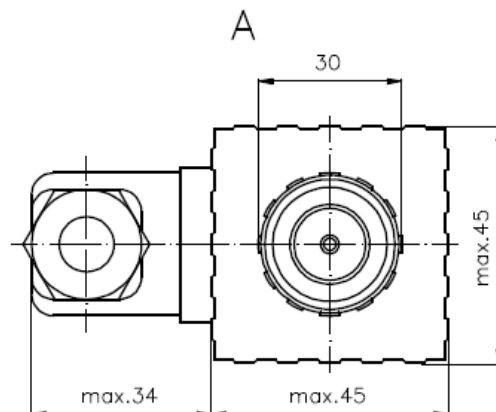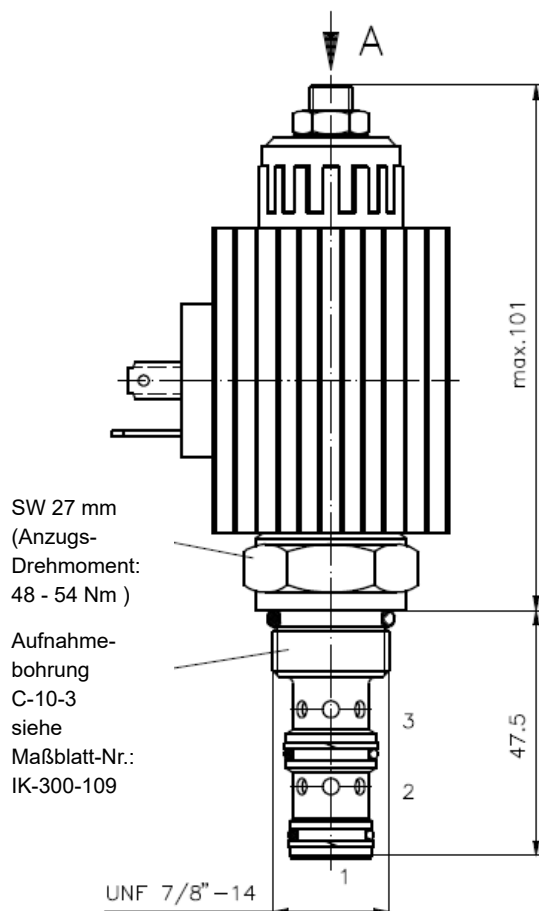

Symbol: EPRS-10-...-0-...



Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T 1 (ISO TC 131)
max. Leckage (Steueröel):	500 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Steuerstrom:	0.2 bis 2.4 A bei 12 V DC 0.1 bis 1.2 A bei 24 V DC
Leistungsaufnahme:	29 W
Aufnahmebohrung:	C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse:	3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

	EPRS - 10N - 30 - 0 - 024D G	
Geräteauefuehrung	Proportional Druckregelventil Schieberventil, vorgesteuert mit Nothandbetätigung	elektrischer Anschluss G=Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. : CS-010-000-00
Baugrösse und Dichtung	10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)	Versorgungsspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC
geregelter Druck	15 = 3,4 bis 105 bar 30 = 3,4 bis 210 bar 50 = 3,4 bis 350 bar	Bauform 0 = Einschraubventil
		Dichtsatz: SP-CDS-10N-32 (NBR) SP-CDS-10V-32 (FPM)