
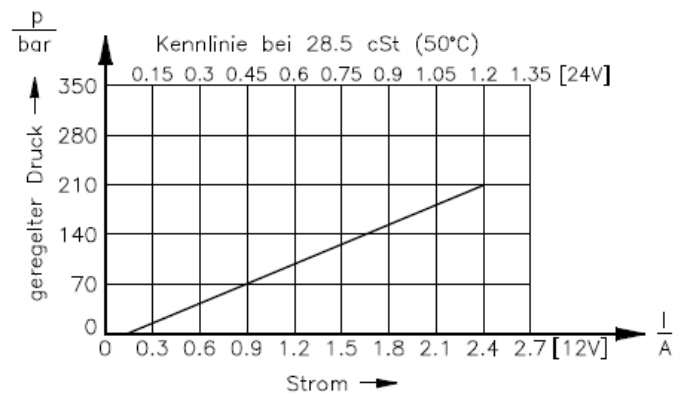
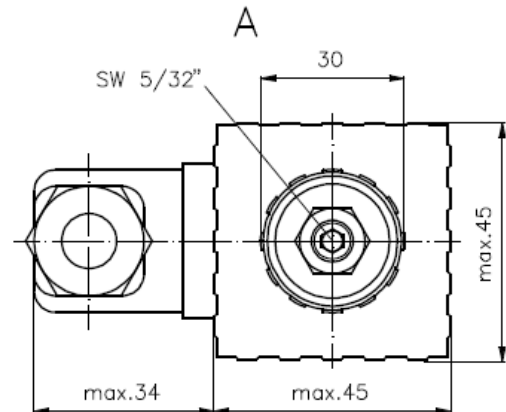


Proportional Druckbegrenzungs Einschraubventil vorgesteuert, einstellbar


ERVP-10-..

Gewicht: 0,88 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 95 l/min

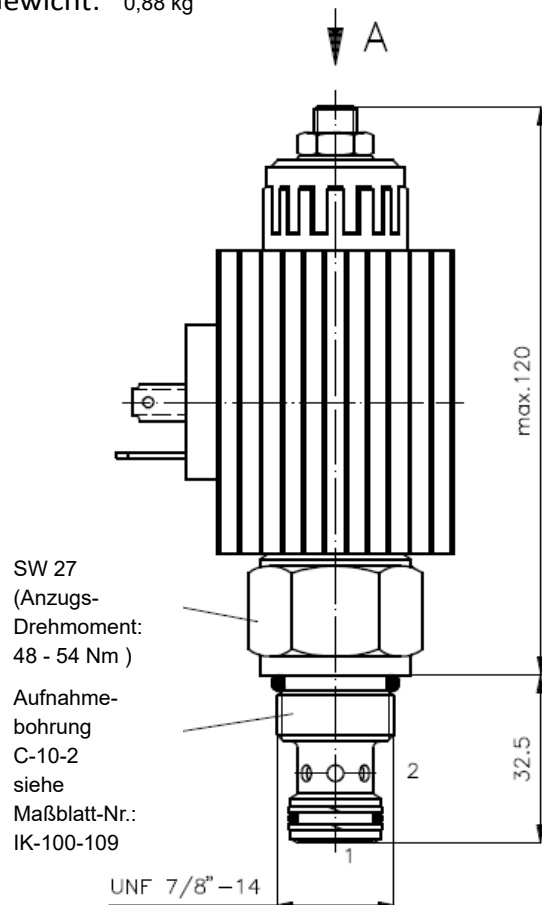

Symbol: ERVP-10-..-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T 1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 1 l/min bei 28.5 cSt (50°C) und 210 bar (Steueroel)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Steuerstrom: 0.2 bis 2.4 A bei 12 V DC
0.1 bis 1.2 A bei 24 V DC
Leistungsaufnahme: 29 W
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung **ERVP - 10N - 30 - 0 - 024D G**
Proportional Druckbegrenzungsventil
Schieberventil, vorgesteuert
mit Nothandbetätigung
Baugröße und Dichtung
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
geregelter Druck
15 = 3,4 bis 105 bar
30 = 3,4 bis 210 bar
50 = 3,4 bis 350 bar
elektrischer Anschluss
G=Stecker nach DIN 43650 andere
Anschlussarten siehe Massblatt
Nr. : CS-010-000-00
Versorgungsspannung
012D = 12V DC
024D = 24V DC
Bauform
0 = Einschraubventil
Dichtsatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)
SP-CDS-10V-22 (FPM)