


2/2-Wege-Magnet-Einschraub- Schieberventil stromlos geschlossen

EMDV-10.-C1-0-.....




Gewicht: 0,86 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 30 l/min

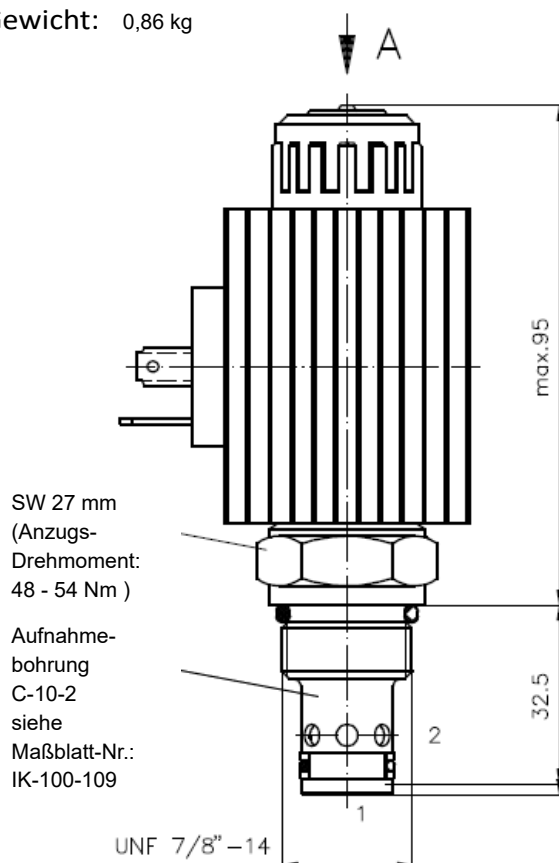

SW 27 mm
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)
Aufnahme-
bohrung
C-10-2
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-100-109

Symbol: EMDV-10.-C1-0-.....

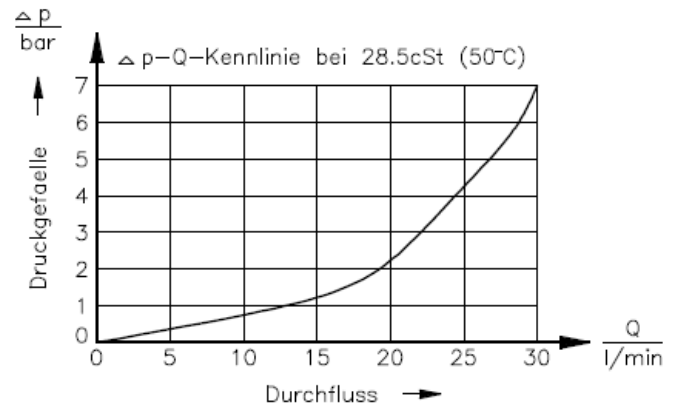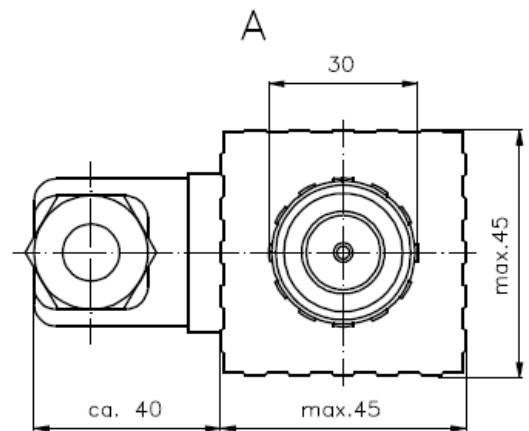

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 10N - C1 - 0 - 024D G

Geräteausführung: Magnet-Ventil, Schieberventil
direkt gesteuert
mit Nothandbetätigung

Baugrösse und Dichtung: 10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Symbolausführung: C1 = stromlos geschlossen

Dichtsatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)
SP-CDS-10V-22 (FPM)

elektrischer Anschluss: G=Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. : CS-010-000

Versorgungsspannung: Gleichspannung:
012D = 12V DC
024D = 24V DC
Wechselspannung:
120A = 120V AC
240A = 240V AC
andere Spannung auf Anfrage

Bauform: 0 = Einschraubventil