


2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Schieberventil stromlos geschlossen

EMDV-12.-C1-0-.....


Gewicht: 0.9 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 68 l/min

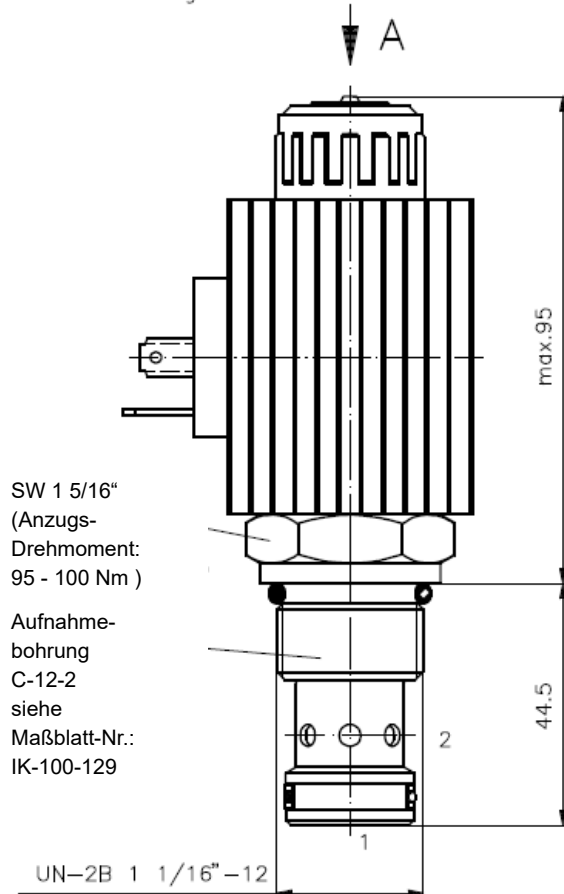


SW 1 5/16"
(Anzugs-
Drehmoment:
95 - 100 Nm)
Aufnahme-
bohrung
C-12-2
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-100-129

Symbol: EMDV-12.-C1-0-.....



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

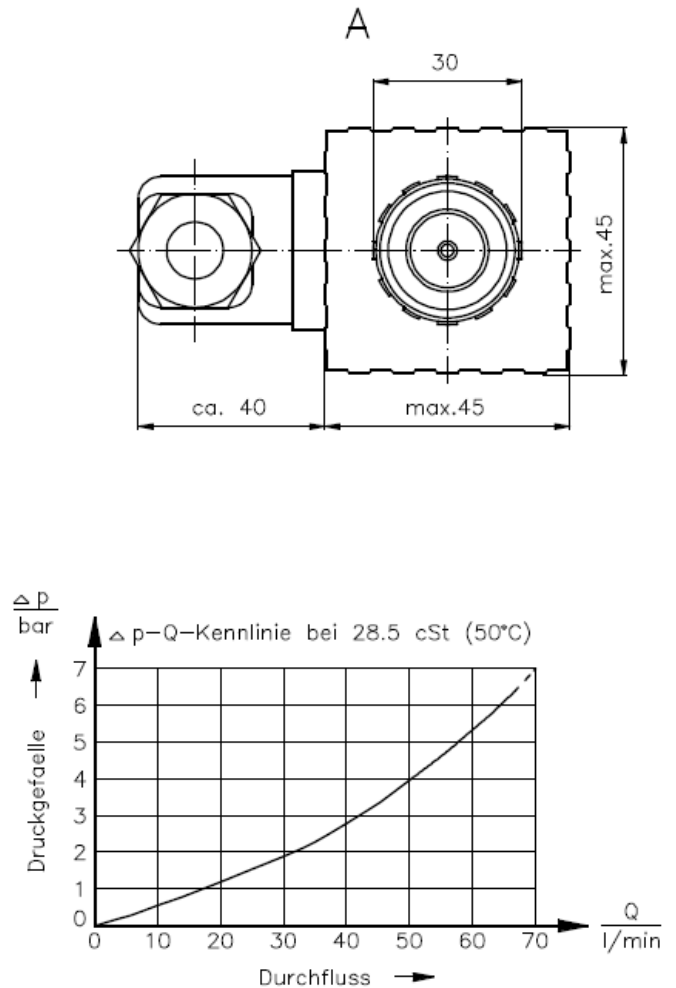

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 12N - C1 - 0 - 024D G

Geräteausführung: Magnet-Ventil, Schieberventil
direkt gesteuert,
mit Nothandbetaetigung

Baugroesse und Dichtung: 12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)

Symbolausführung: C1 = stromlos geschlossen

Bauform: 0 = Einschraubventil

Dichtsatz: SP-CDS-12N-22 (NBR), SP-CDS-12V-22 (FPM)

elektrischer Anschluss
G=Stecker nach DIN 43650 andere
Anschlussarten siehe Massblatt
Nr.: CS-010-000

Versorgungsspannung
Gleichspannung
012D = 12V DC
024D = 24V DC
Wechselspannung
120A = 120V AC
240A = 240V AC
andere Spannungen auf Anfrage