

2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Sitz-Ventil stromlos geschlossen

EMDV-08.-C7-0-.....


Gewicht: 0,36 kg

Nennndruck: 350 bar



Nennstrom: 38 l/min

SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-08-2
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-100-089

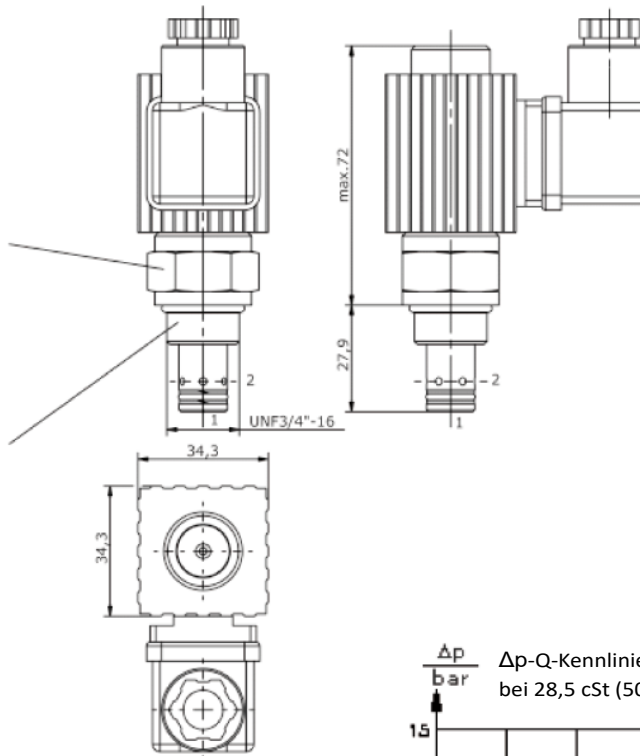

Symbol: EMDV-08.-C7-0-.....

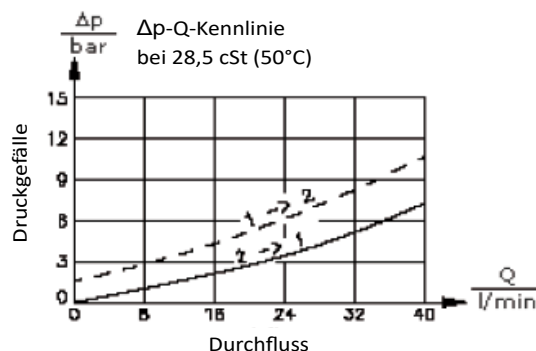

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 28,5 cSt (50°C) und 350 bar
Leistungsaufnahme:	22W
Ansprechzeiten:	bei 100 % Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss öffnen: 50 ms, schliessen: 50 ms
Aufnahmebohrung:	C-08-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-089
Gehäuse:	2LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	EMDV	- 08N	- C7	- 0	- 024D	G	elektrischer Anschluss G=Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. : CS-010-000
Magnet-Ventil, Kegelsitzventil vorgesteuert							
Baugröße und Dichtung							Versorgungsspannung
08N = Buna (NBR)							Gleichspannung
08V = Viton (FPM)							012D = 12V DC
							024D = 24V DC
Symbolausführung							Wechselspannung
C7 = stromlos geschlossen							120A = 120V AC
Bauform							240A = 240V AC
0 = Einschraubventil							andere Spannungen auf Anfrage

Dichtsatz: SP-CDS-08N-21 (NBR), SP-CDS-08V-21 (FPM)