

2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Sitz-Ventil stromlos geschlossen



EMDV-10.-C2-0-.....

Gewicht: 0.86 kg





Nenndruck: 350 bar

Nennstrom: 60 l/min

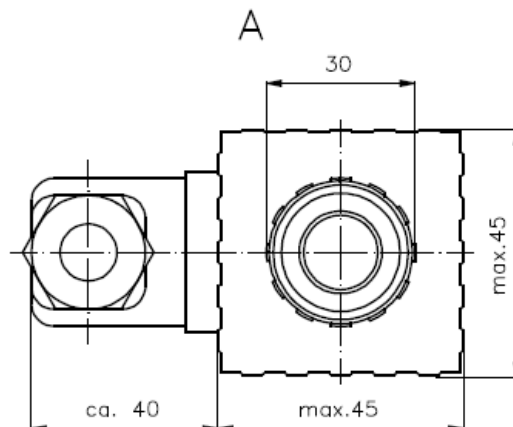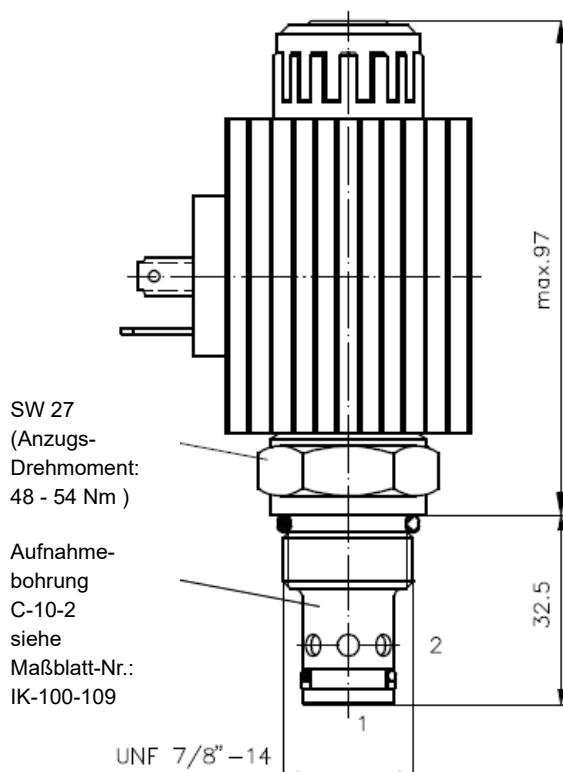

Symbol: EMDV-10.-C2-0-.....

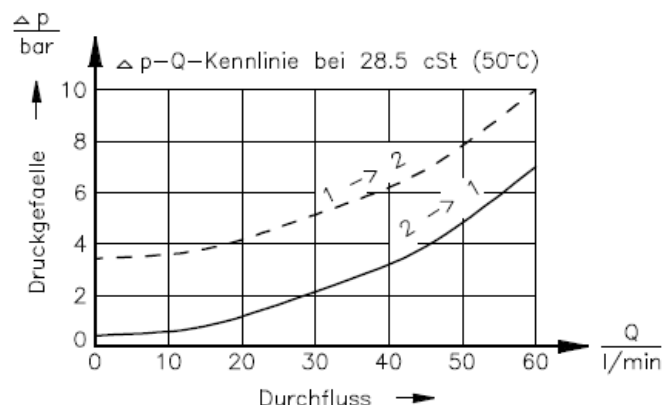

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms

Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 10N - C2 - 0 - 024D G

Geräteausführung: Magnet-Ventil, Kegelsitzventil vorgesteuert

Baugrösse und Dichtung: 10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Symbolausführung: C2 = stromlos geschlossen

Bauform: 0 = Einschraubventil

elektrischer Anschluss: G=Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr.: CS-010-000

Versorgungsspannung: Gleichspannung
012D = 12V DC
024D = 24V DC
Wechselspannung
120A = 120V AC
240A = 240V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtsatz: SP-CDS-10N-21 (NBR), SP-CDS-10V-21 (FPM)