
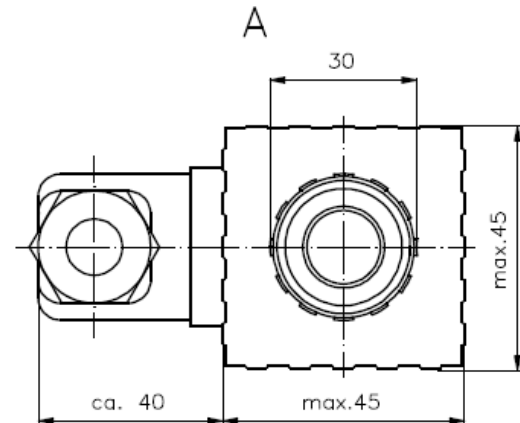


2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Sitz-Ventil stromlos geschlossen



EMDV-12.-C4-0-.....

Gewicht: 0.90 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 136 l/min

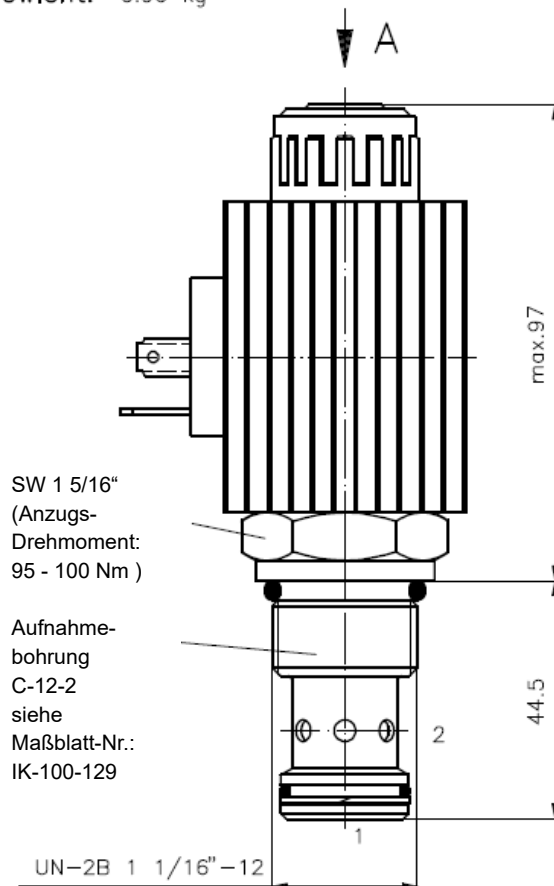

Symbol: EMDV-12.-C4-0-.....

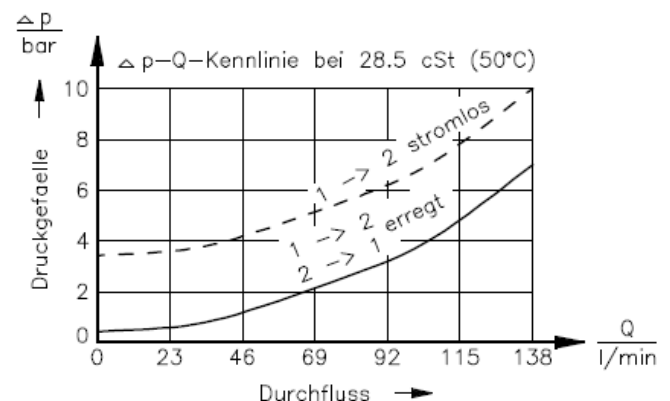

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 12N - C4 - 0 - 024D G

Geräteausführung: Magnet-Ventil, Kegelsitzventil vorgesteuert

Baugröße und Dichtung: 12N = Buna (NBR), 12V = Viton (FPM)

Symbolausführung: C4 = stromlos geschlossen

Bauform: 0 = Einschraubventil

elektrischer Anschluss: G=Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr.: CS-010-000

Versorgungsspannung: Gleichspannung: 012D = 12V DC, 024D = 24V DC; Wechselspannung: 120A = 120V AC, 240A = 240V AC; andere Spannungen auf Anfrage

Dichtsatz: SP-CDS-12N-21 (NBR), SP-CDS-12V-21 (FPM)