


2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Sitz-Ventil stromlos geschlossen

EMDV-10.-C3-0-.....

Gewicht: 0.86 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 22 l/min



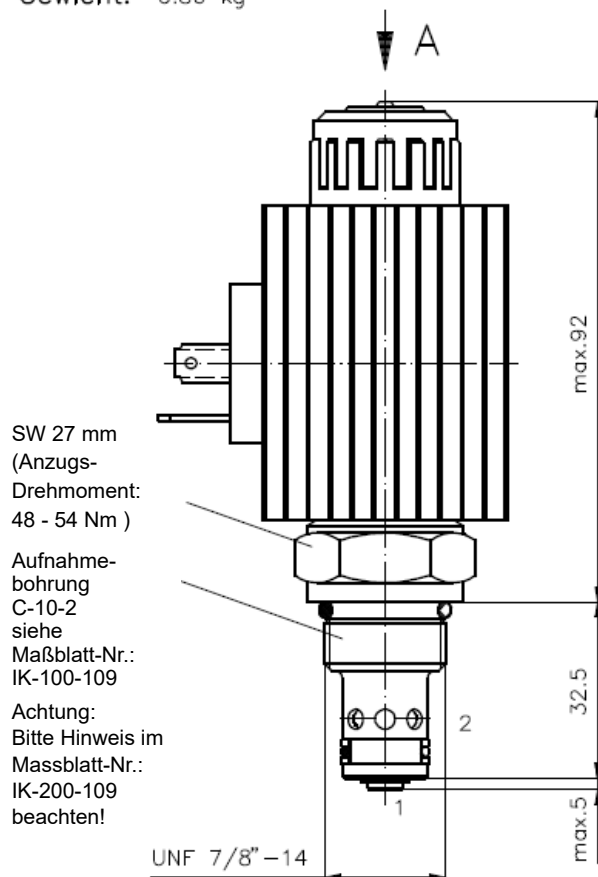


SW 27 mm
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-10-2
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-100-109

Achtung:
Bitte Hinweis im
Massblatt-Nr.:
IK-200-109
beachten!

Symbol: EMDV-10.-C3-0-.....

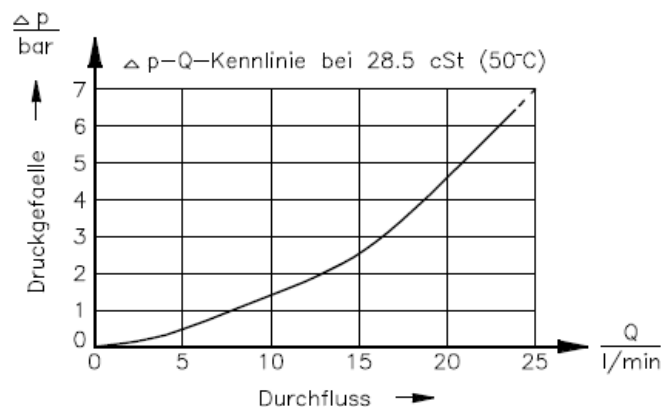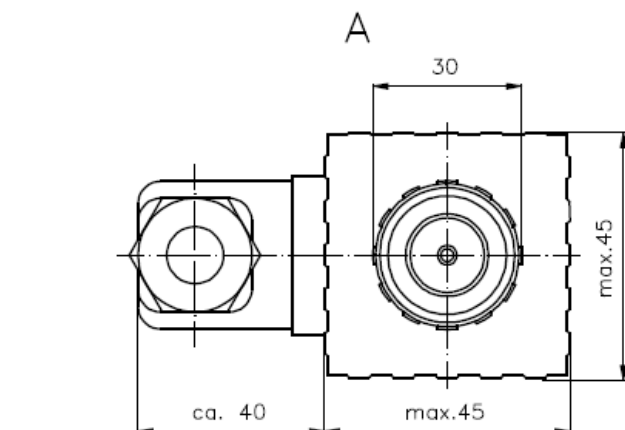

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 Leistungsaufnahme: 36 W
 Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
 oeffnen: ca. 50 ms
 schliessen: ca. 50 ms
 Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
 Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
 Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 10N - C3 - 0 - 024D G

Geräteausführung
Magnet-Ventil, Kegelsitzventil
direkt gesteuert, mit Nothandbetaetigung

Baugrösse und Dichtung
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Symbolausführung
C3 = stromlos geschlossen

Bauform
0 = Einschraubventil

elektrischer Anschluss
G=Stecker nach DIN 43650 andere
Anschlussarten siehe Massblatt
Nr.: CS-010-000

Versorgungsspannung
Gleichspannung
012D = 12V DC
024D = 24V DC
Wechselspannung
120A = 120V AC
240A = 240V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtsatz: SP-CDS-10N-22 (NBR), SP-CDS-10V-22 (FPM)