

2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Schieber-Ventil stromlos offen


EMDV-08.-06-0-.....

Gewicht: 0,36 kg



Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 19 l/min

SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-08-2
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-100-089

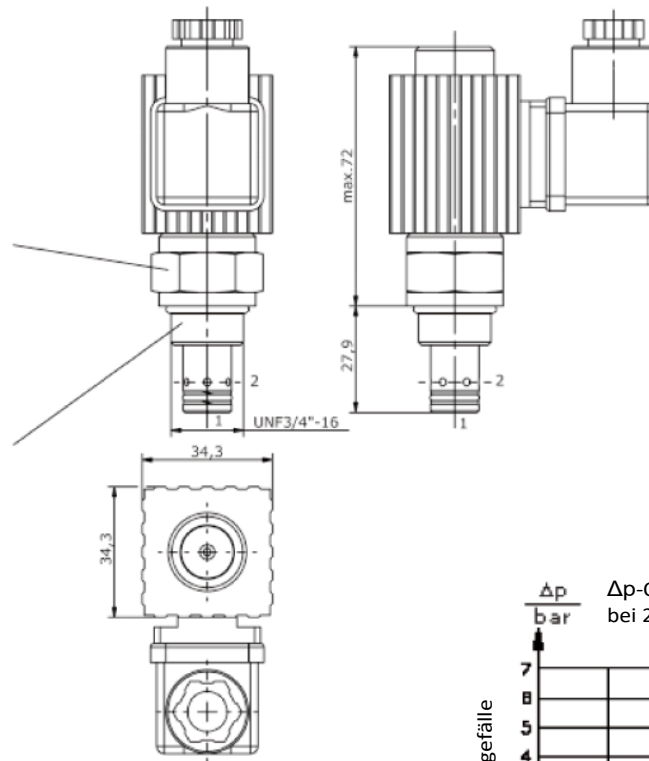

Symbol: EMDV-08.-C7-0-.....

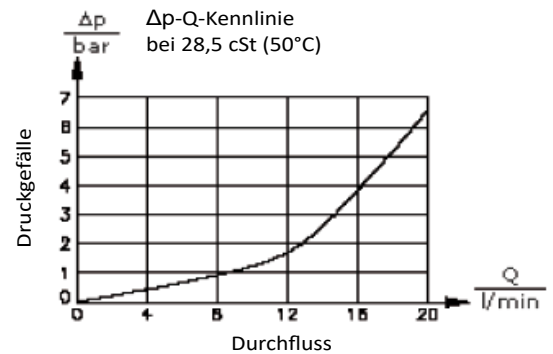

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	22 W
Ansprechzeiten:	bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss öffnen: 50 ms, schliessen: 50 ms
Aufnahmebohrung:	C-08-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-089
Gehäuse:	2LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 08N - 06 - 0 - 024DG		
Geräteausführung	Magnetventil, Schieberventil direkt gesteuert	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000
Baugröße und Dichtung	08N = Buna (NBR) 08V = Viton (FPM)	Versorgungsspannung Gleichspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC Wechselspannung 120A = 120V AC 240A = 240V AC andere Spannungen auf Anfrage
Symbolausführung	06 = stromlos offen	
Bauform	0 = Einschraubventil	

Dichtsatz: SP-CDS-08N-22 (NBR)
SP-CDS-08V-22 (FPM)