


2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Schieberventil stromlos offen

EMDV-10.-01-0-.....

Gewicht: 0,86 kg




Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 30 l/min

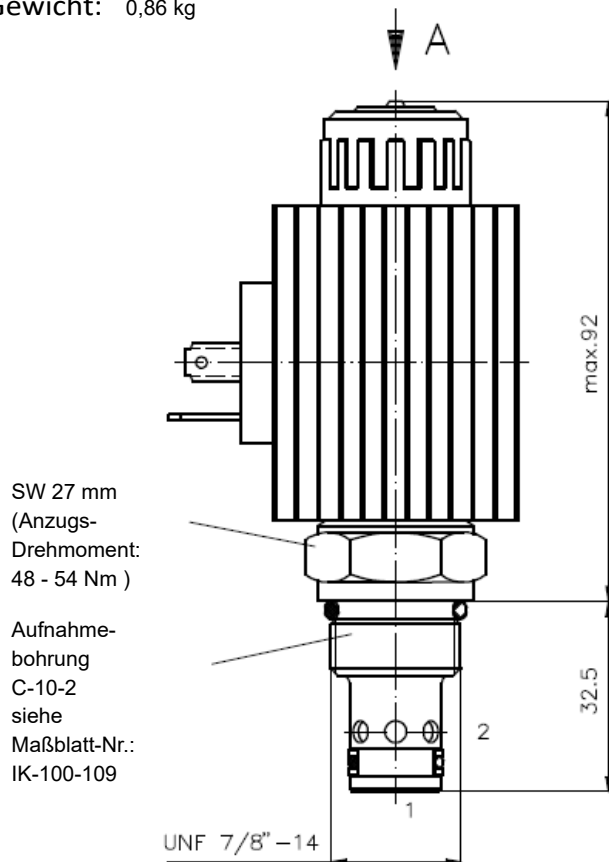

SW 27 mm
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-10-2
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-100-109

Symbol: EMDV-10.-01-0-.....

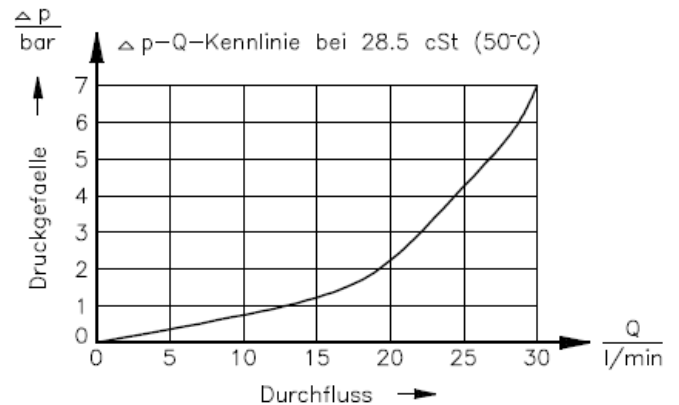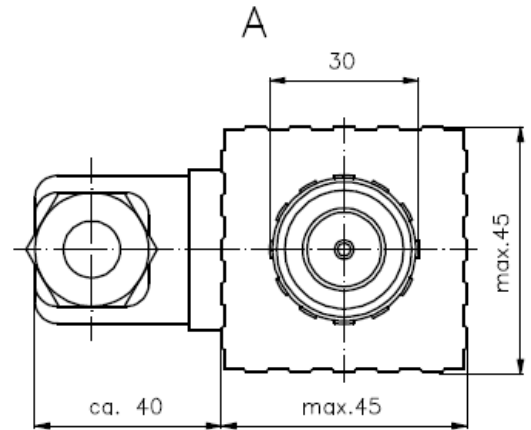

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 10N - 01 - 0 - 024D G

Geräteausführung	_____	elektrischer Anschluss
Magnet-Ventil	_____	G = Stecker nach DIN 43650 andere
Schieberventil, direkt gesteuert	_____	Anschlussarten siehe Massblatt
mit Nothandbetätigung	_____	Nr. CS-010-000
Baugröße und Dichtung	_____	Versorgungsspannung
10N = Buna (NBR)	_____	Gleichspannung
10V = Viton (FPM)	_____	012D = 12V DC
Symbolausführung	_____	024D = 24V DC
01 = stromlos offen	_____	Wechselspannung
Bauform	_____	120A = 120V AC
0 = Einschraubventil	_____	240A = 240V AC
		andere Spannungen auf Anfrage

Dichtsatz: SP-CDS-10N-22 (NBR), SP-CDS-10V-22 (FPM)