


2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Schieberventil stromlos offen




EMDV-12.-01-0-.....

Gewicht: 0,90 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 68 l/min

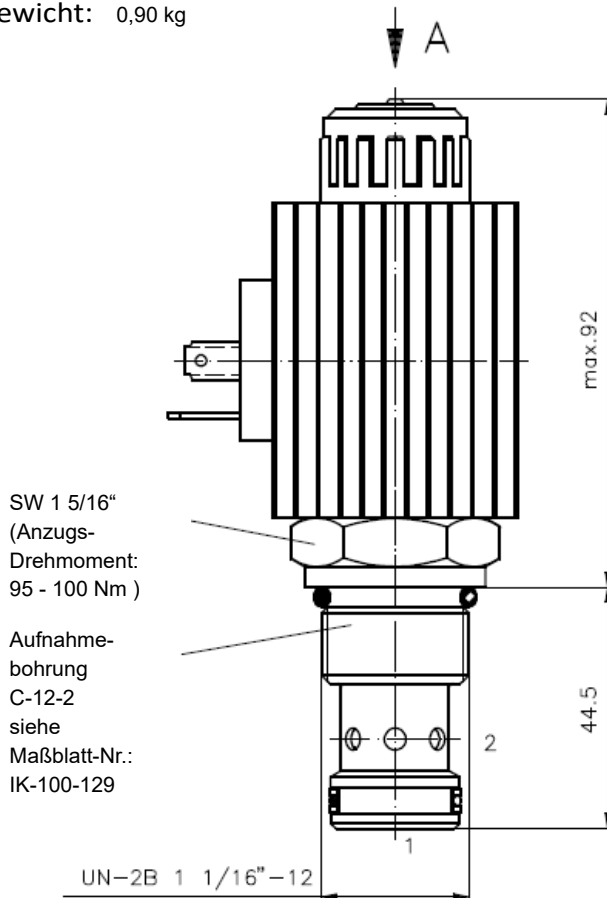

Symbol: EMDV-12.-01-0-.....

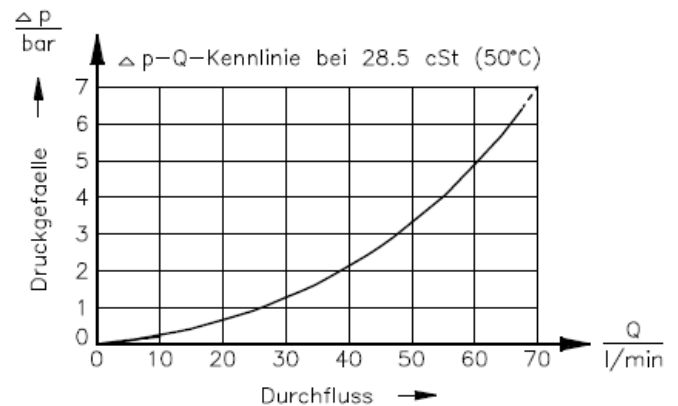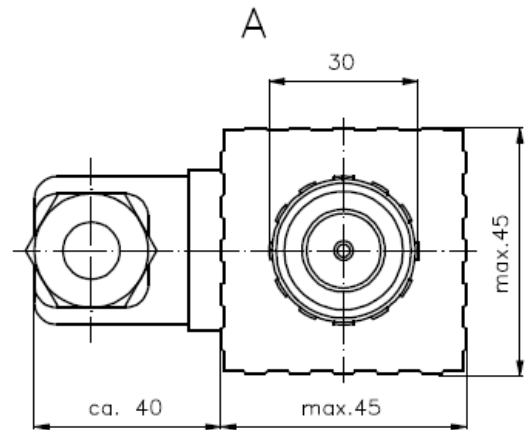

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	36 W
Ansprechzeit:	bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss oeffnen: ca. 50 ms schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung:	C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse:	2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Option:	feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	EMDV	-	12N	-	01	-	0	-	024D	G	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000
Magnet-Ventil											
Schieberventil, direkt gesteuert mit Nothandbetätigung											
Baugrösse und Dichtung											Versorgungsspannung Gleichspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC Wechselspannung 120A = 120V AC 240A = 240V AC andere Spannungen auf Anfrage
12N = Buna (NBR) 12V = Viton (FPM)											
Symbolausführung											
01 = stromlos offen											
Bauform											
0 = Einschraubventil											
Dichtsatz:											
SP-CDS-12N-22 (NBR), SP-CDS-12V-22 (FPM)											