


2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Sitzventil stromlos offen



EMDV-10.-02-0-.....

Gewicht: 0,86 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

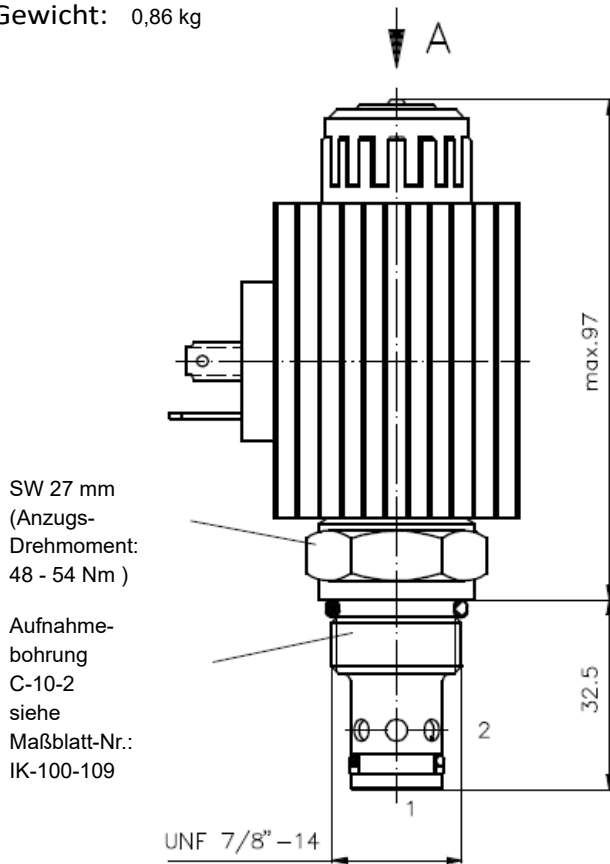

Symbol: EMDV-10.-02-0-.....

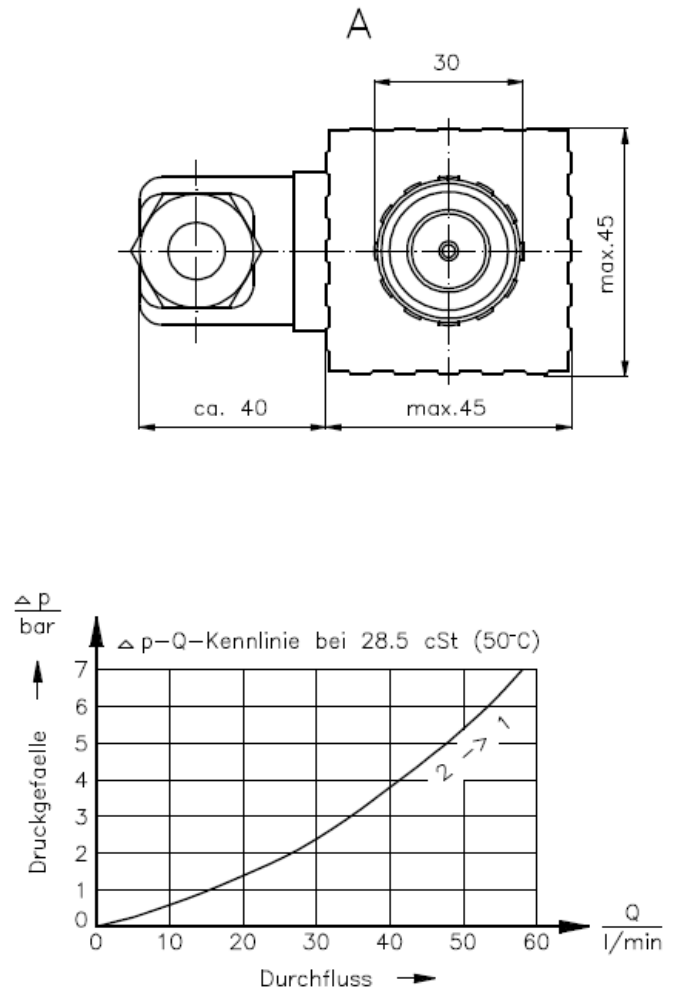

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstützring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	36 W
Ansprechzeit:	bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss öffnen: ca. 50 ms schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehäuse:	2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Option:	feststellbare Not-Handbetätigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	EMDV	10N	02	0	024D	G	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000
Magnet-Ventil							
Kegelsitzventil, vorgesteuert mit Nothandbetätigung							
Baugröße und Dichtung							Versorgungsspannung Gleichspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC Wechselspannung 120A = 120V AC 240A = 240V AC andere Spannungen auf Anfrage
10N = Buna (NBR)							
10V = Viton (FPM)							
Symbolausführung							
02 = stromlos offen							
Bauform							
0 = Einschraubventil							

Dichtsatz: SP-CDS-10N-21 (NBR), SP-CDS-10V-21 (FPM)