


2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Sitz-Ventil stromlos offen



EMDV-12.-04-0-.....

Gewicht: 0,90 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 136 l/min

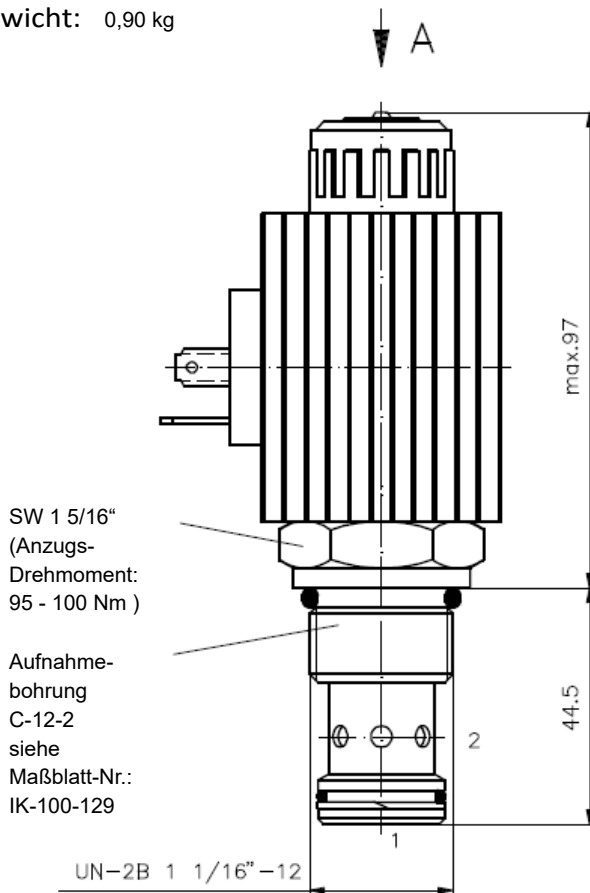

Symbol: EMDV-12.-04-0-.....

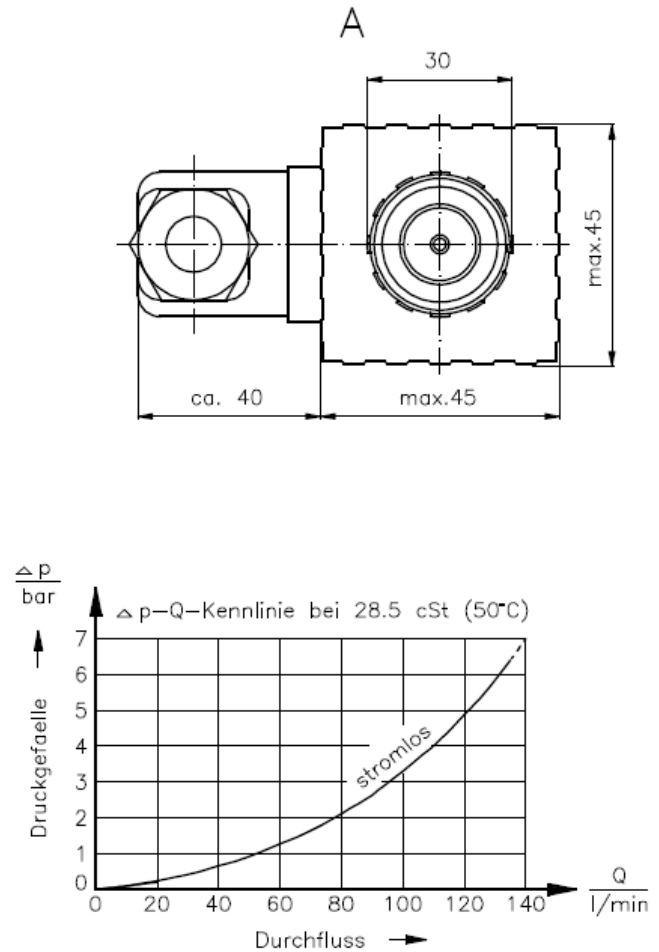

Technische Daten:

Hinweis:	Im geschalteten Zustand entsteht, bei Durchströmung von 1 nach 2, ein hoher Druckverlust
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 28,5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Leistungsaufnahme	36W
Ansprechzeiten:	bei 100 % Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss öffnen: 50 ms, schliessen: 50 ms
Aufnahmebohrung:	C-12-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-129
Gehäuse:	2LH-12.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000
Option:	feststellbare Not-Handbetätigung siehe Maßblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	EMDV - 12N - 04 - 0 - 024D G	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000
Magnet-Ventil		
Kegelsitzventil, vorgesteuert mit Nothandbetätigung		
Baugröße und Dichtung		Versorgungsspannung Gleichspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC Wechselspannung 120A = 120V AC 240A = 240V AC andere Spannungen auf Anfrage
12N = Buna (NBR)		
12V = Viton (FPM)		
Symbolausführung		
04 = stromlos offen		
Bauform		
0 = Einschraubventil		

Dichtsatz: SP-CDS-12N-21 (NBR), SP-CDS-12V-21 (FPM)