


Gewicht: 0.94 kg


Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

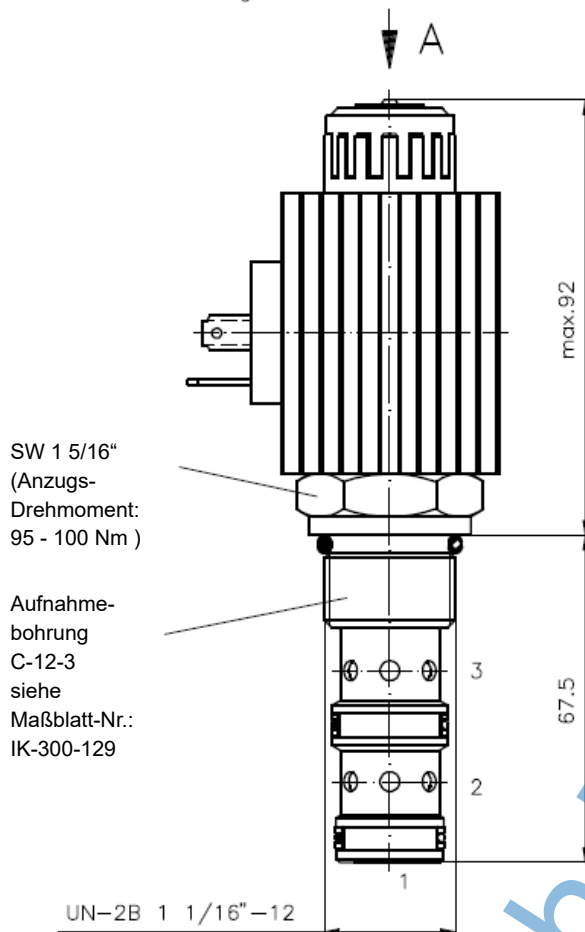


SW 1 5/16"
(Anzugs-
Drehmoment:
95 - 100 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-12-3
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-300-129

UN-2B 1 1/16"-12

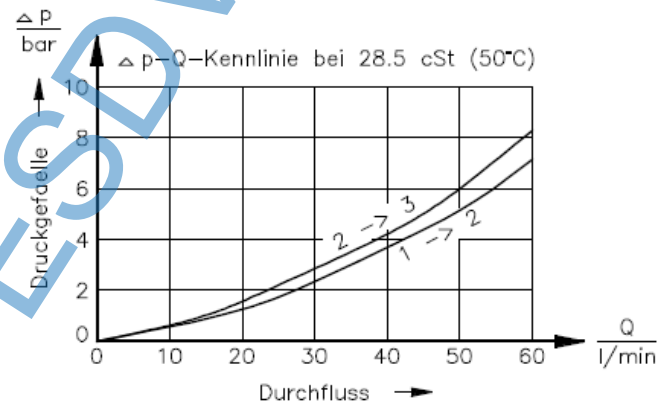

Symbol: EMDV-12-3A-0-.....
(pos. Ueberdeckung)



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
öffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-12-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-129
Gehäuse: 3LH-12-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000
Option: feststellbare Not-Handbetätigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 12N - 3A - 0 - 024D G

Geräteausführung	12N	3A	0	024D	G	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000
Magnet-Ventil						
Schieberventil, direkt gesteuert mit Nothandbetätigung						
Baugröße und Dichtung	12N					Versorgungsspannung Gleichspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC Wechselspannung 120A = 120V AC 240A = 240V AC andere Spannungen auf Anfrage
12N = Buna (NBR) 12V = Viton (FPM)						
Symbolausführung	3					
3 = 3/2-Wege-Ventil						
A = positive Überdeckung						
Dichtsatz: SP-CDS-12N-34 (NBR), SP-CDS-12V-34 (FPM)						
Bauform						0 = Einschraubventil