


Gewicht: 0.88 kg


Nenndruck: 350 bar

Nennstrom: 30 l/min

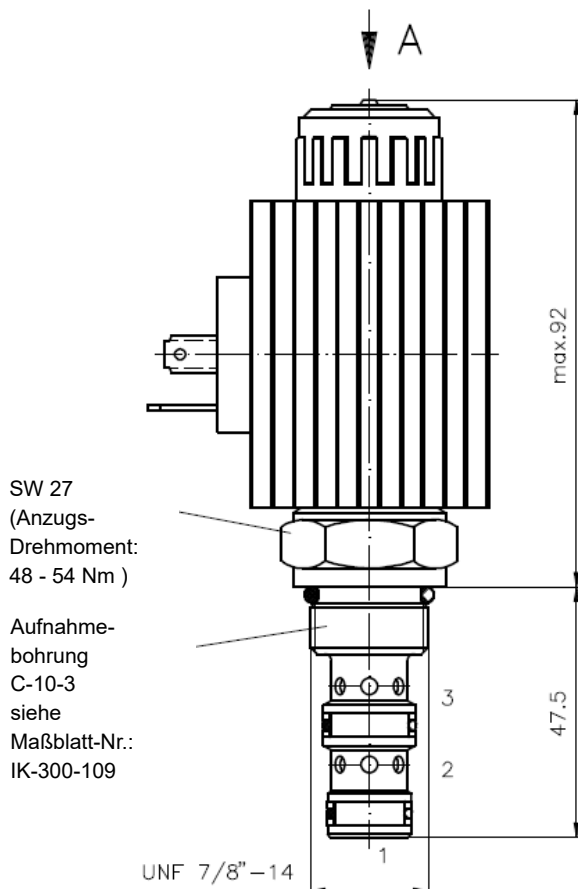


SW 27
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-10-3
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-300-109

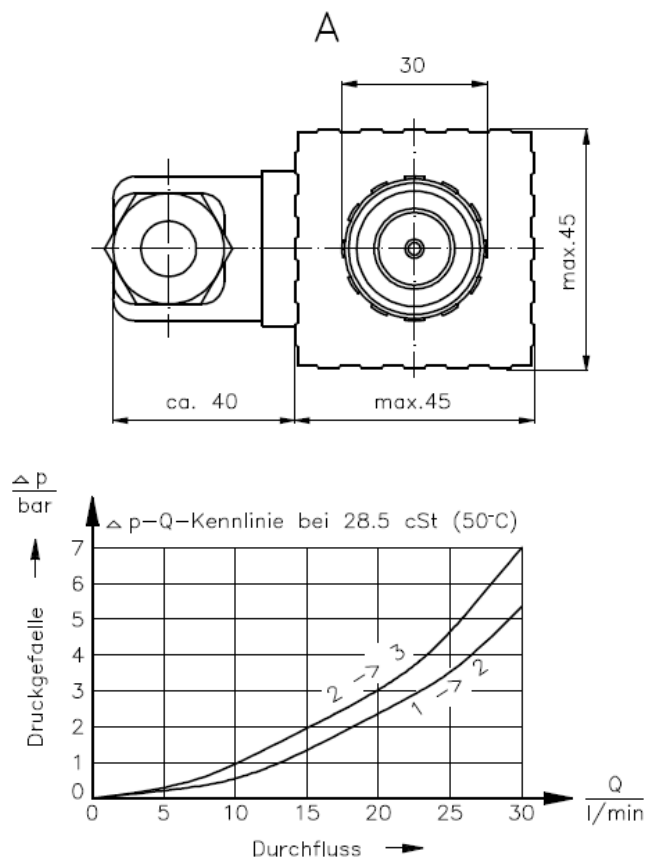

Symbol: EMDV-10.-3C-0-.....
(neg. Ueberdeckung)



Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	36 W
Ansprechzeit:	bei 100% Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss oeffnen: ca. 50 ms schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung:	C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse:	3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000
Option:	feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	EMDV	-	10N	-	3C	-	0	-	024D	G	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000
Magnet-Ventil											
Schieberventil, direkt gesteuert mit Nothandbetätigung											
Baugrösse und Dichtung											Versorgungsspannung Gleichspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC Wechselspannung 120A = 120V AC 240A = 240V AC andere Spannungen auf Anfrage
10N = Buna (NBR)											
10V = Viton (FPM)											
Symbolausführung											Bauform 0 = Einschraubventil
3 = 3/2-Wege-Ventil											
C = Kolbenform (negative Überdeckung)											
Dichtsatz: SP-CDS-10N-34 (NBR), SP-CDS-10V-34 (FPM)											