

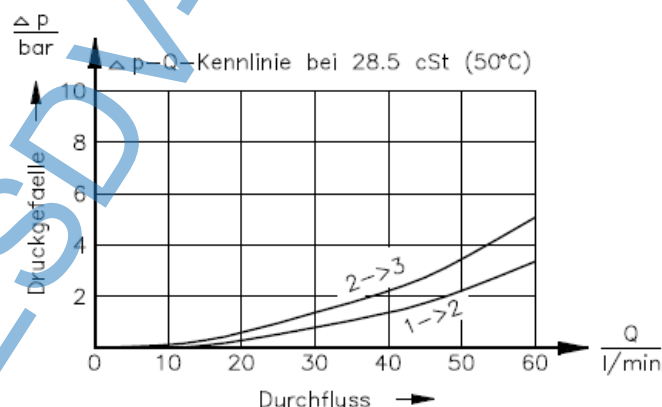
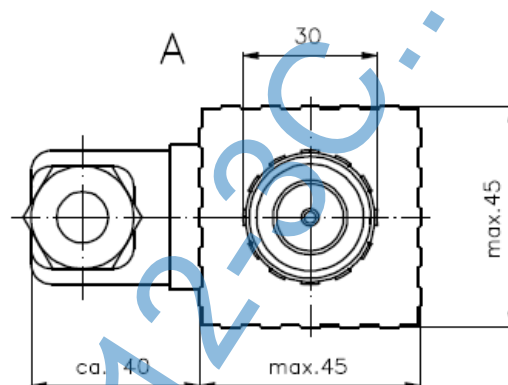


Gewicht: 0.94 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

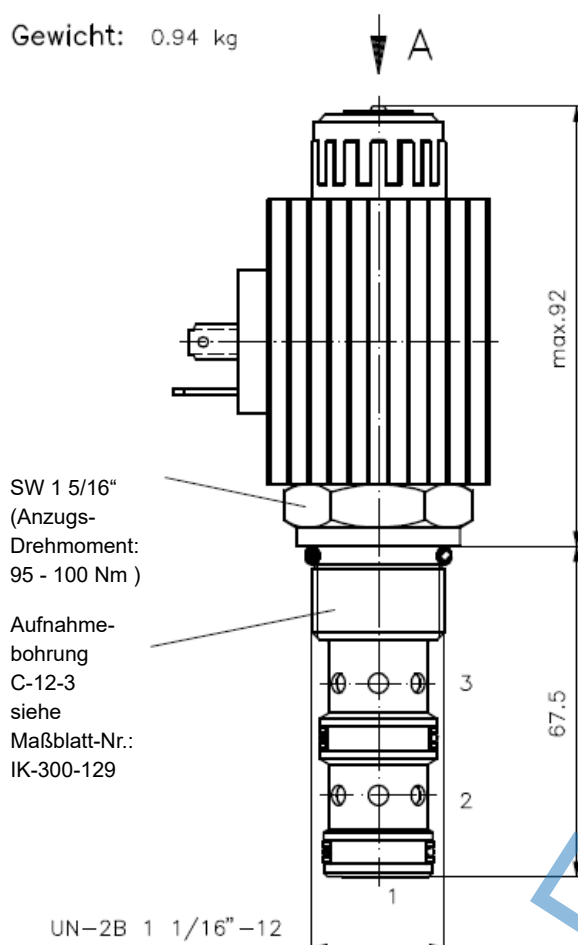

Symbol: EMDV-12.-3C-0-.....
(neg. Ueberdeckung)



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-12-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-129
Gehaeuse: 3LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 12N - 3C - 0 - 024D G

Geräteausführung: Magnet-Ventil, Schieberventil, direkt gesteuert mit Nothandbetätigung
Baugröße und Dichtung: 12N = Buna (NBR), 12V = Viton (FPM)
Symbolausführung: 3 = 3/2-Wege-Ventil, C = Kolbenform (negative Überdeckung)
Dichtsatz: SP-CDS-12N-34 (NBR), SP-CDS-12V-34 (FPM)
elektrischer Anschluss: G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000
Versorgungsspannung: Gleichspannung: 012D = 12V DC, 024D = 24V DC; Wechselfspannung: 120A = 120V AC, 240A = 240V AC; andere Spannungen auf Anfrage
Bauform: 0 = Einschraubventil