
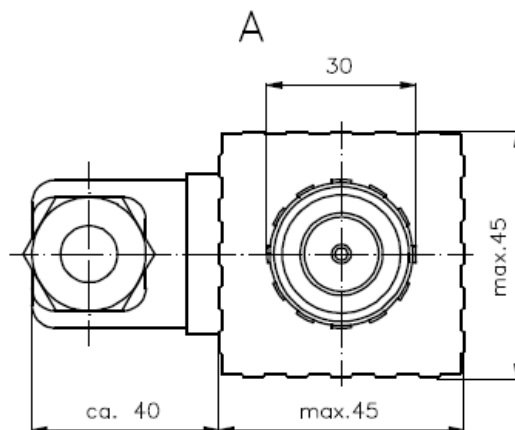


3/2-Wege-Magnet-Einschraub-Schieberventil



EMDV-10.-3D-0-.....

Gewicht: 0.88 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 30 l/min

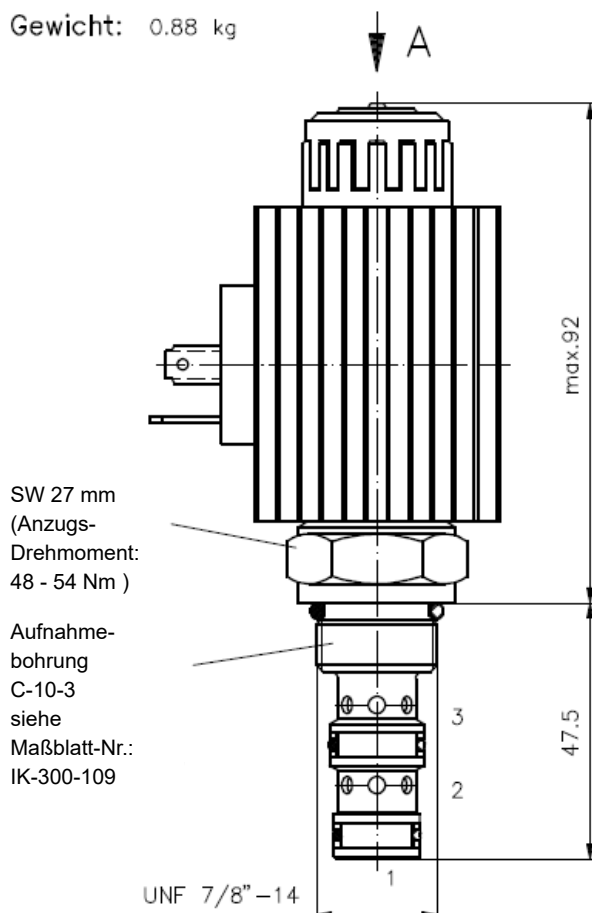

Symbol: EMDV-10.-3D-0-.....
(neg.Ueberdeckung)

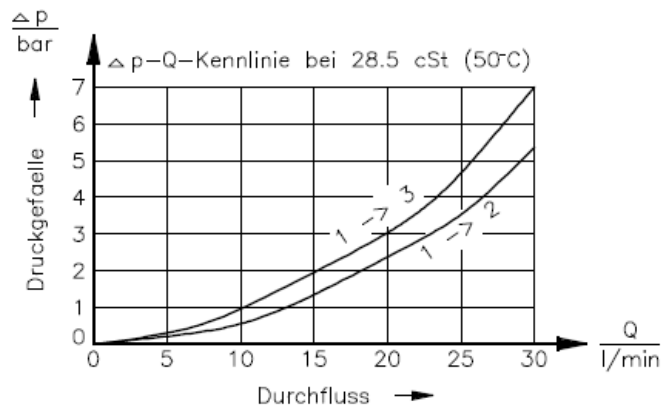

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 10N - 3D - 0 - 024D G

Geräteausführung ——— Magnet-Ventil
Schieberventil, direkt gesteuert mit Nothandbetaetigung

Baugrösse und Dichtung ——— 10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Symbolausführung ——— 3 = 3/2-Wege-Ventil
D = Kolbenform (negative Überdeckung)

Dichtsatz: SP-CDS-10N-34 (NBR), SP-CDS-10V-34 (FPM)

elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000

Versorgungsspannung
Gleichspannung
012D = 12V DC
024D = 24V DC
Wechselspannung
120A = 120V AC
240A = 240V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Bauform
0 = Einschraubventil