

4/2-Wege-Magnet-Einschraub-Schieber-Ventil

EMDV-08.-4J-0-.....




Gewicht: 0,44 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 19 l/min

SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-08-4
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-400-089

Symbol: EMDV-08.-4J-0-.....

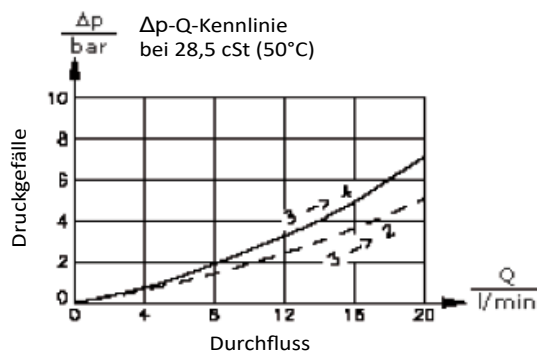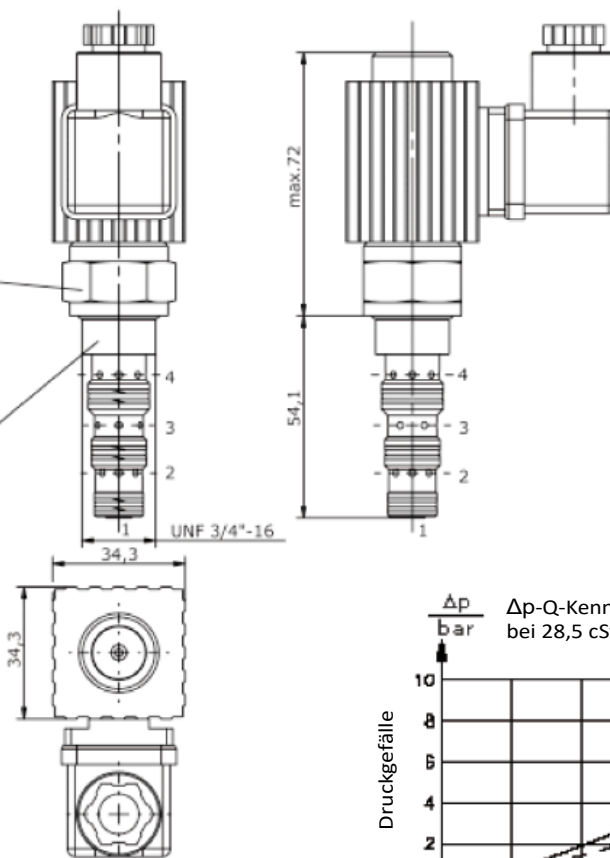

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C) und 350 bar
Ansprechzeiten:	bei 100 % Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss öffnen: 50 ms, schliessen: 50 ms
Leistungsaufnahme	22W
Aufnahmebohrung:	C-08-4 siehe Maßblatt Nr. IK-400-089
Gehäuse:	4LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung

Magnet-Ventil
Schieberventil, direkt gesteuert

Baugröße und Dichtung

08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)

Symbolausführung

4 = 4/2-Wege-Ventil
J = freier Durchfluss von 1 nach 4 und 3 nach 2

Dichtungssatz: SP-CDS-08N-46 (NBR)
SP-CDS-08V-46 (FPM)

EMDV - 08N -4J-0-024DG

elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650 andere
Anschlussarten siehe Massblatt
Nr. CS-010-000

Versorgungsspannung

Gleichspannung

012D = 12V DC

024D = 24V DC

Wechselspannung

120A = 120V AC

240A = 240V AC

andere Spannungen auf Anfrage

Bauform

0 = Einschraubventil