


Gewicht: 0,91 kg

Nennndruck: 350 bar




Nennstrom: 30 l/min

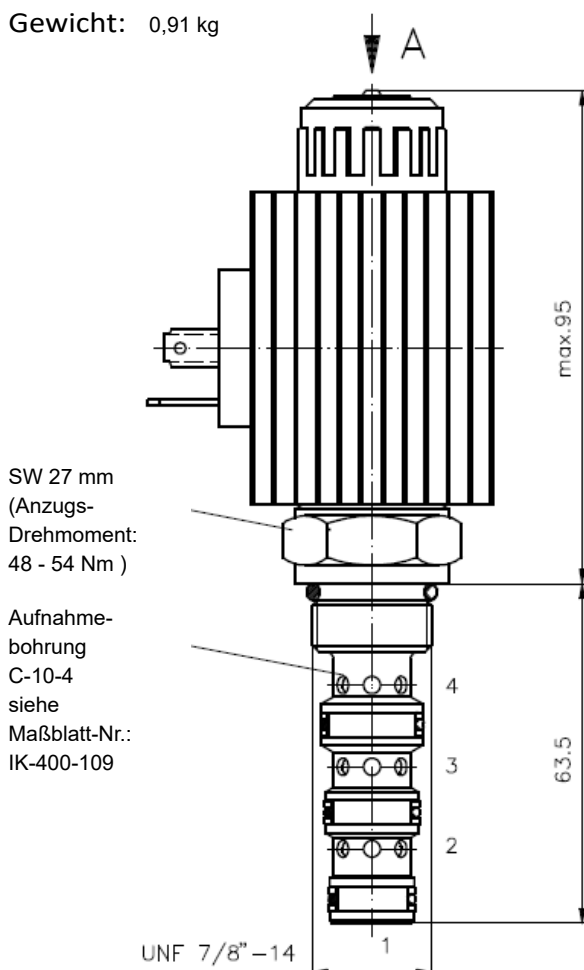

SW 27 mm
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-10-4
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-400-109

Symbol: EMDV-10.-4A-0-.....

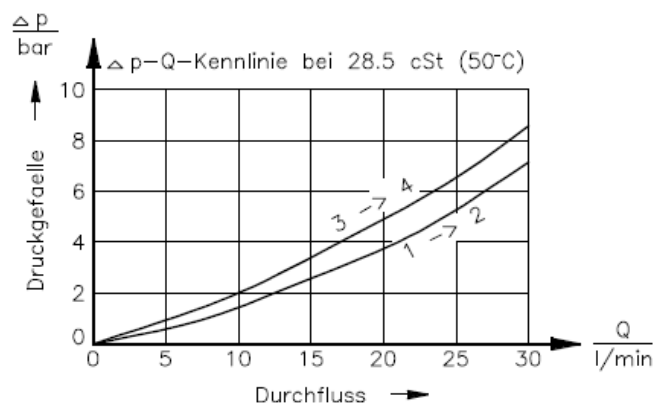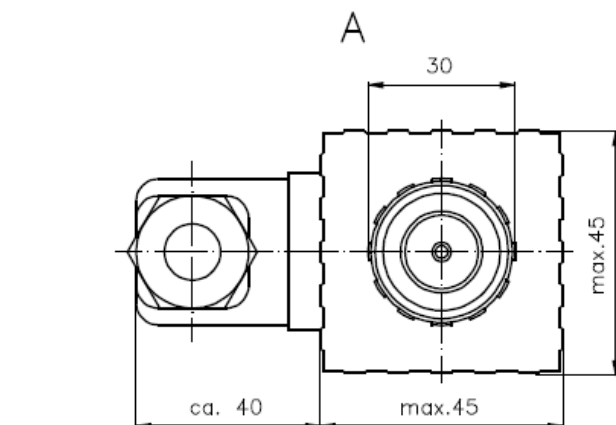

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms

Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausfuhrung

Magnet-Ventil, Schieberventil
direkt gesteuert, mit Nothandbetaetigung

Baugroesse und Dichtung

10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Symbolausfuhrung

4 = 4/2-Wege-Ventil
A = freier Durchfluss von 1 nach 2 und 3 nach 4

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-46 (NBR)
SP-CDS-10V-46 (FPM)

EMDV - 10N -4A-0-024DG

elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650 andere
Anschlussarten siehe Massblatt
Nr. CS-010-000

Versorgungsspannung

Gleichspannung

012D = 12V DC

024D = 24V DC

Wechselspannung

120A = 120V AC

240A = 240V AC

andere Spannungen auf Anfrage

Bauform

0 = Einschraubventil