


Gewicht: 0.97 kg



Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

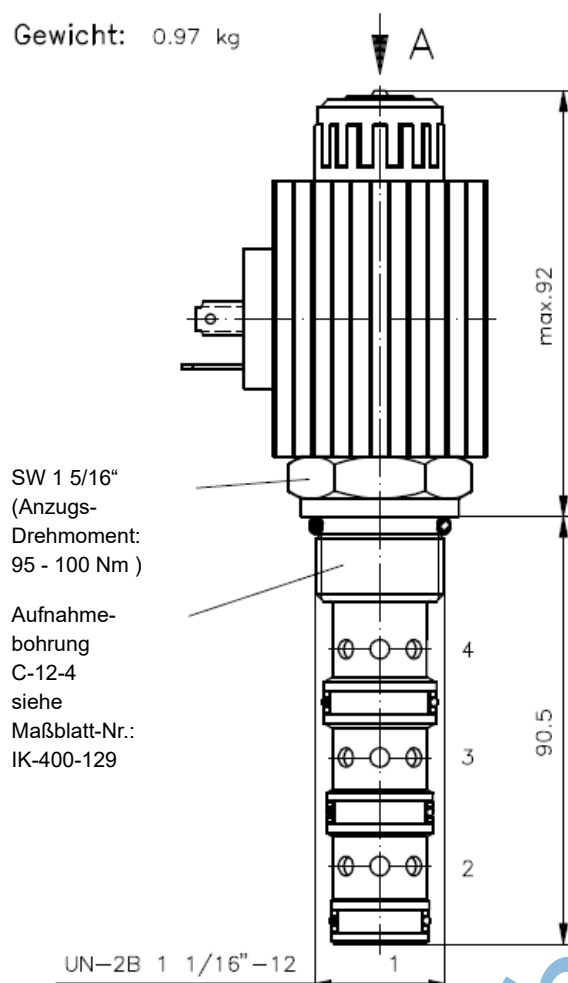

SW 1 5/16"
(Anzugs-
Drehmoment:
95 - 100 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-12-4
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-400-129

Symbol: EMDV-12.-4A-0-.....

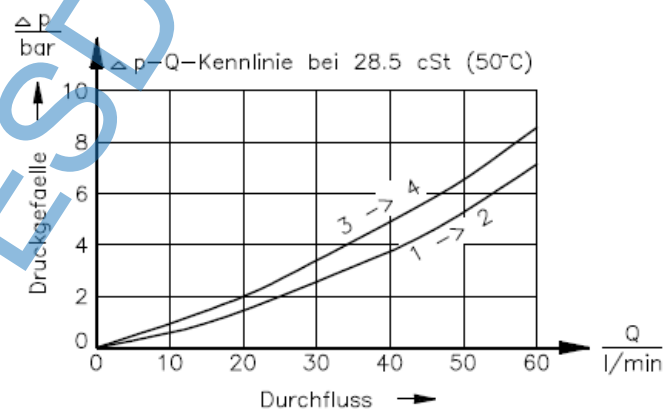

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
öffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-12-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-129
Gehäuse: 4LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: **EMDV - 12N - 4A-0-024DG**

Geräteausführung

Magnet-Ventil, Schieberventil
direkt gesteuert, mit Nothandbetaetigung

Baugröße und Dichtung

12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)

Symbolausführung

4 = 4/2-Wege-Ventil
A = freier Durchfluss von 1 nach 2 und 3 nach 4

Dichtungssatz: SP-CDS-12N-46 (NBR)
SP-CDS-12V-46 (FPM)

elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650 andere
Anschlussarten siehe Massblatt
Nr. CS-010-000

Versorgungsspannung

Gleichspannung

012D = 12V DC

024D = 24V DC

Wechselspannung

120A = 120V AC

240A = 240V AC

andere Spannungen auf Anfrage

Bauform

0 = Einschraubventil