

4/2-Wege-Magnet-Einschraub-Schieber-Ventil


EMDV-08.-4K-0-.....

Gewicht: 0,44 kg


Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 19 l/min

SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-08-4
siehe
Maßblatt-Nr.:
IK-400-089

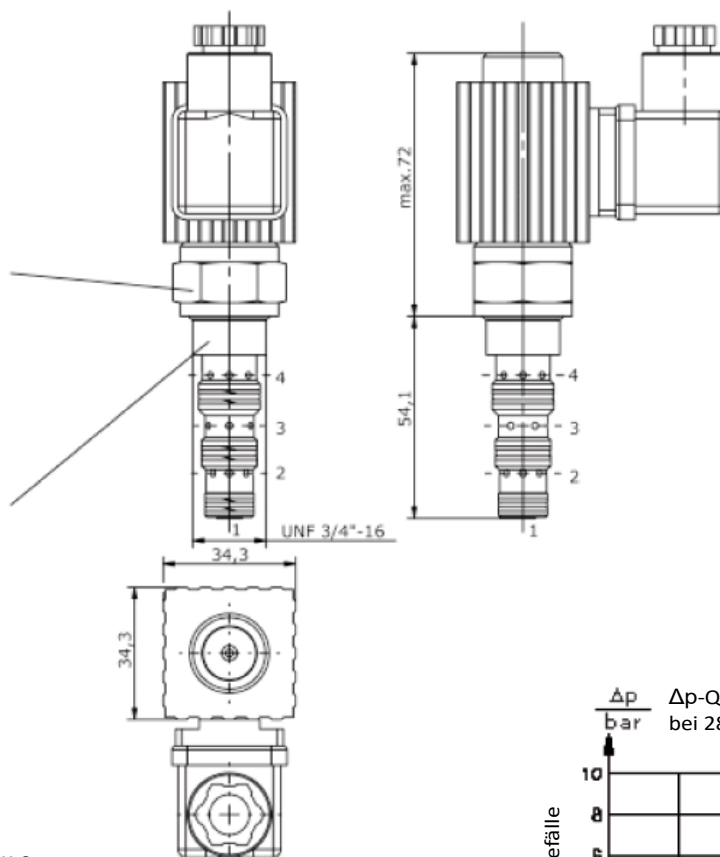

Symbol: EMDV-08.-4K-0-.....

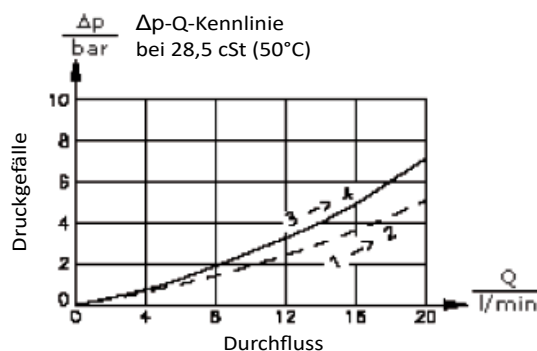

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Leistungsaufnahme:	22 W
Ansprechzeiten:	bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss öffnen: 50 ms, schliessen: 50 ms
Aufnahmebohrung:	C-08-4 siehe Maßblatt Nr. IK-400-089
Gehäuse:	4LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-400-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	EMDV - 08N - 4K-0-024DG	elektrischer Anschluss G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt Nr. CS-010-000
Magnet-Ventil Schieberventil, direkt gesteuert		
Baugröße und Dichtung	08N = Buna (NBR) 08V = Viton (FPM)	Versorgungsspannung Gleichspannung 012D = 12V DC 024D = 24V DC Wechselspannung 120A = 120V AC 240A = 240V AC andere Spannungen auf Anfrage
Symbolausführung	4 = 4/2-Wege-Ventil K = kein Durchfluss	Bauform 0 = Einschraubventil
Dichtsatz:	SP-CDS-08N-46 (NBR), SP-CDS-08V-46 (FPM)	