
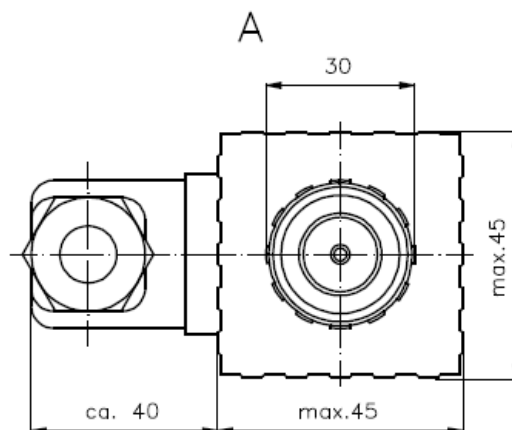


4/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil, mit Not-Handbetätigung



EMDV-10.-4B

Gewicht: 0.91 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 30 l/min

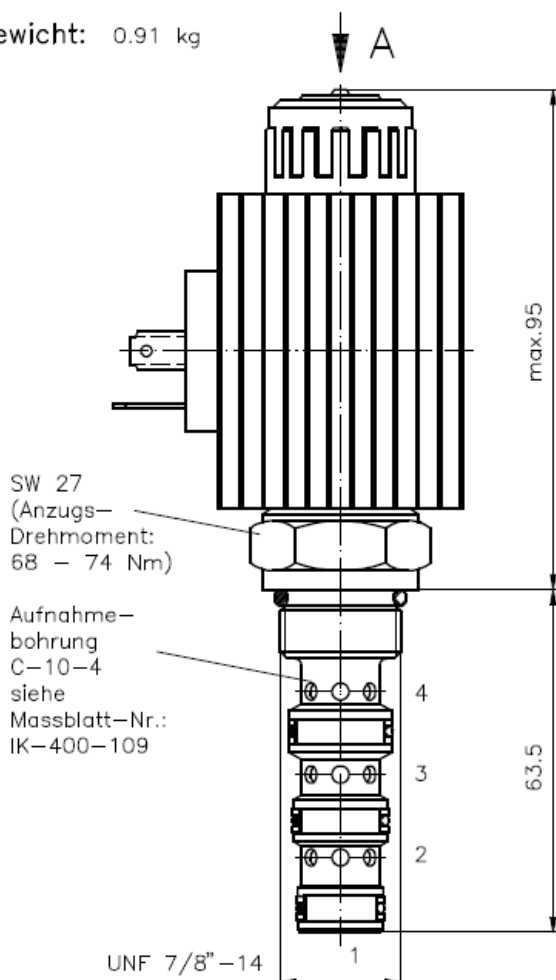

Symbol: EMDV-10.-4B-0-.....

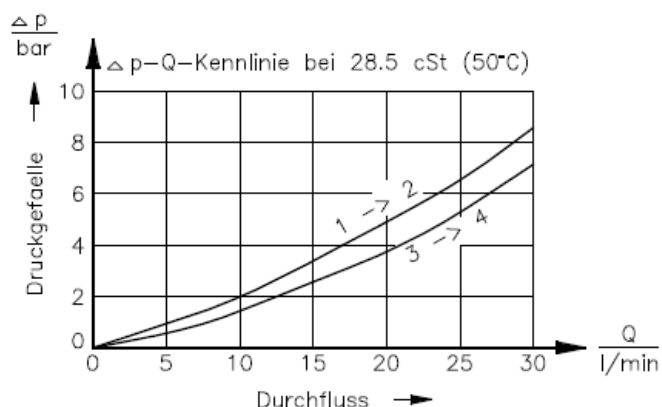

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

EMDV-10N-4B-0-024DG

Geraeteeausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Symbolausfuehrung

4B = 4/2-Wege-Ventil

Bauform

0 = Einschraubventil

elektrischer Anschluss

G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe
Massblatt-Nr.: CS-010-000

Versorgungsspannung

Gleichspannung:

012D = 12 V DC

024D = 24 V DC

Wechselspannung:

120A = 120 V AC

240A = 240 V AC

andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-46 (NBR)
SP-CDS-10V-46 (FPM)