


4/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil, mit Not-Handbetätigung

EMDV-12.-4B

Gewicht: 0.97 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

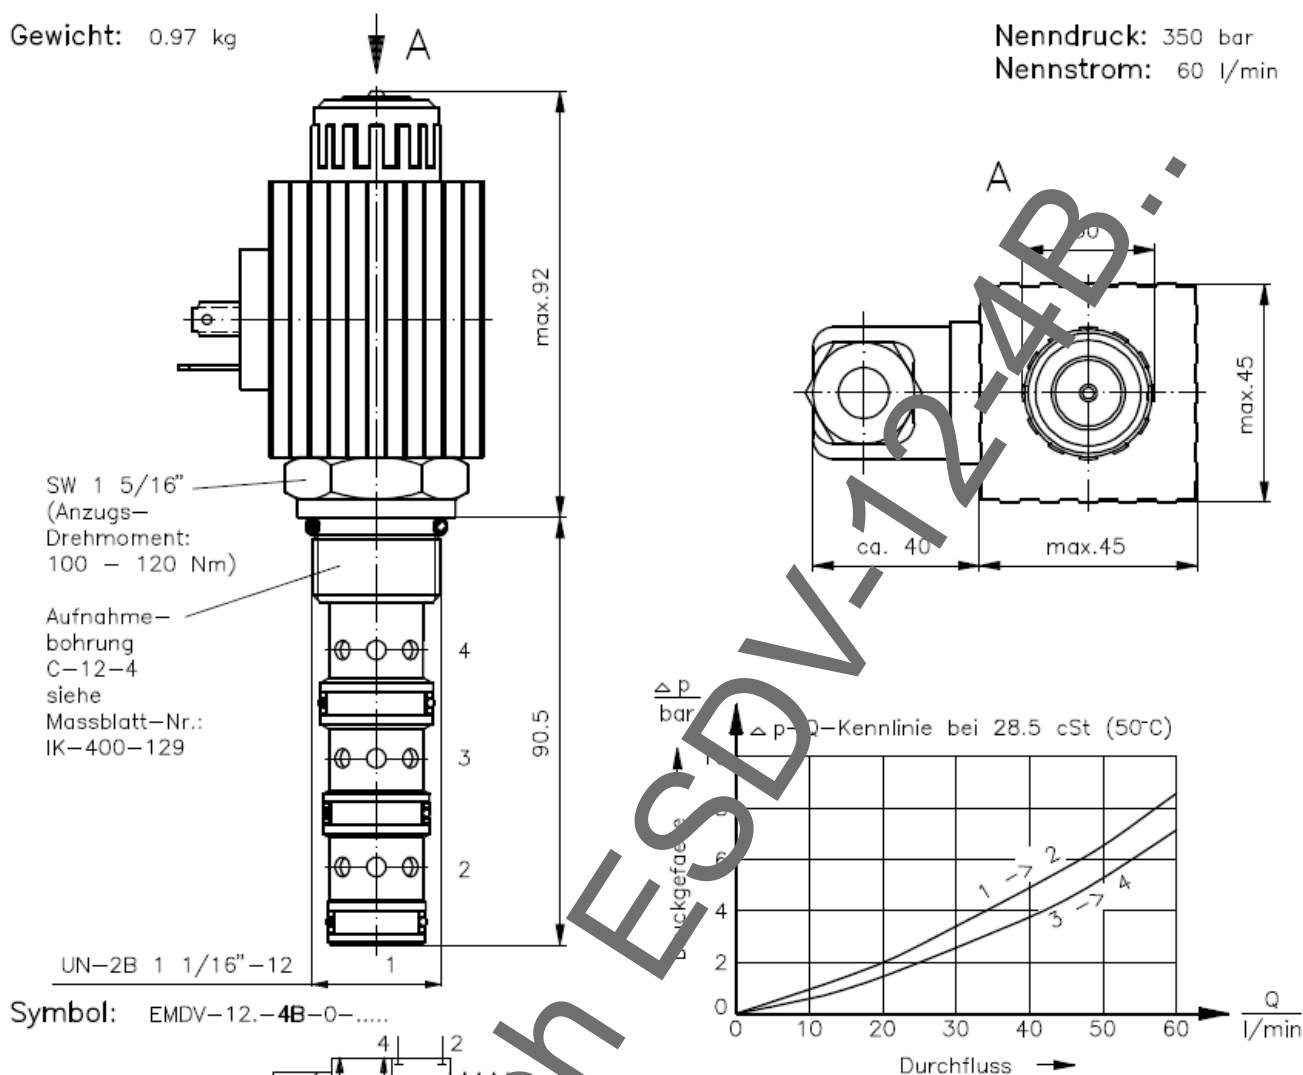

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna-N (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-12-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-129
Gehaeuse: 4B-12-4B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Option: bestellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV-12N-4B-0-024DG

Geraetefuehrung: 12N = Buna (NBR)
Baugroesse und Dichtung: 12V = Viton (FPM)
Symbolausfuehrung: 4B = 4/2-Wege-Ventil
Bauform: 0 = Einschraubventil

elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe
Massblatt-Nr.: CS-010-000

Versorgungsspannung
Gleichspannung:
012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-CDS-12N-46 (NBR)
SP-CDS-12V-46 (FPM)