


4/2-Wege-Magnet-Einschraub-Schieber-Ventil (direkt gesteuert, von 1 nach 2 und 3 nach 4)

EMDV-08.-4L-0-.....


Gewicht: ca. 0,44

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 19 l/min

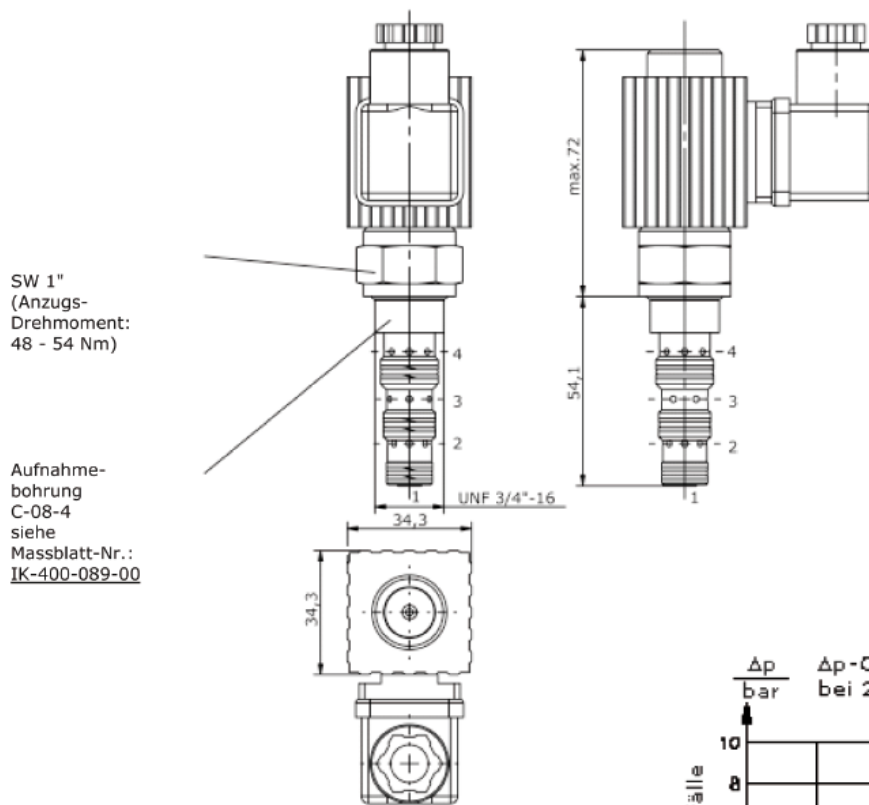

Symbol: EMDV-08.-4L-0-.....

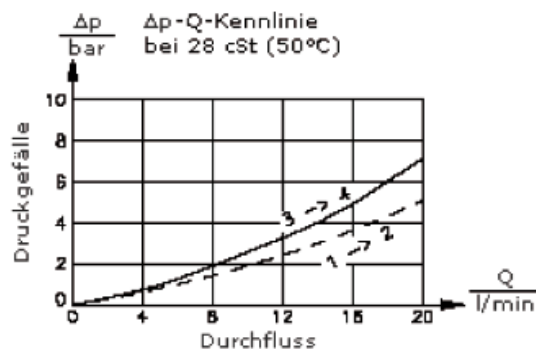

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	22 W
Ansprechzeiten:	bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss öffnen: 50 ms, schliessen: 50 ms
Aufnahmebohrung:	C-08-4 siehe Maßblatt Nr. IK-400-089
Gehäuse:	4LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-400-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	EMDV	- 08N	-4L-0-024DG	elektrischer Anschluss
Baugröße und Dichtung				G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: CS-010-000
08N = Buna (NBR)				
08V = Viton (FPM)				
Symbolausführung				Versorgungsspannung:
4L = 4/2-Wege-Ventil				Gleichspannung:
Bauform				012D = 12 V DC
0 = Einschraubventil				024D = 12 V DC
				Wechselspannung:
				120A = 120 V AC
				240A = 240 V AC
				andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-CDS-08N-46 (NBR)
SP-CDS-08V-46 (FPM)