


4/2-Wege-Magnet-Einschraubventil
direkt gesteuert, Schieberventil
mit Not-Handbetätigung

EMDV-12.-4C

Gewicht: 0.97 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

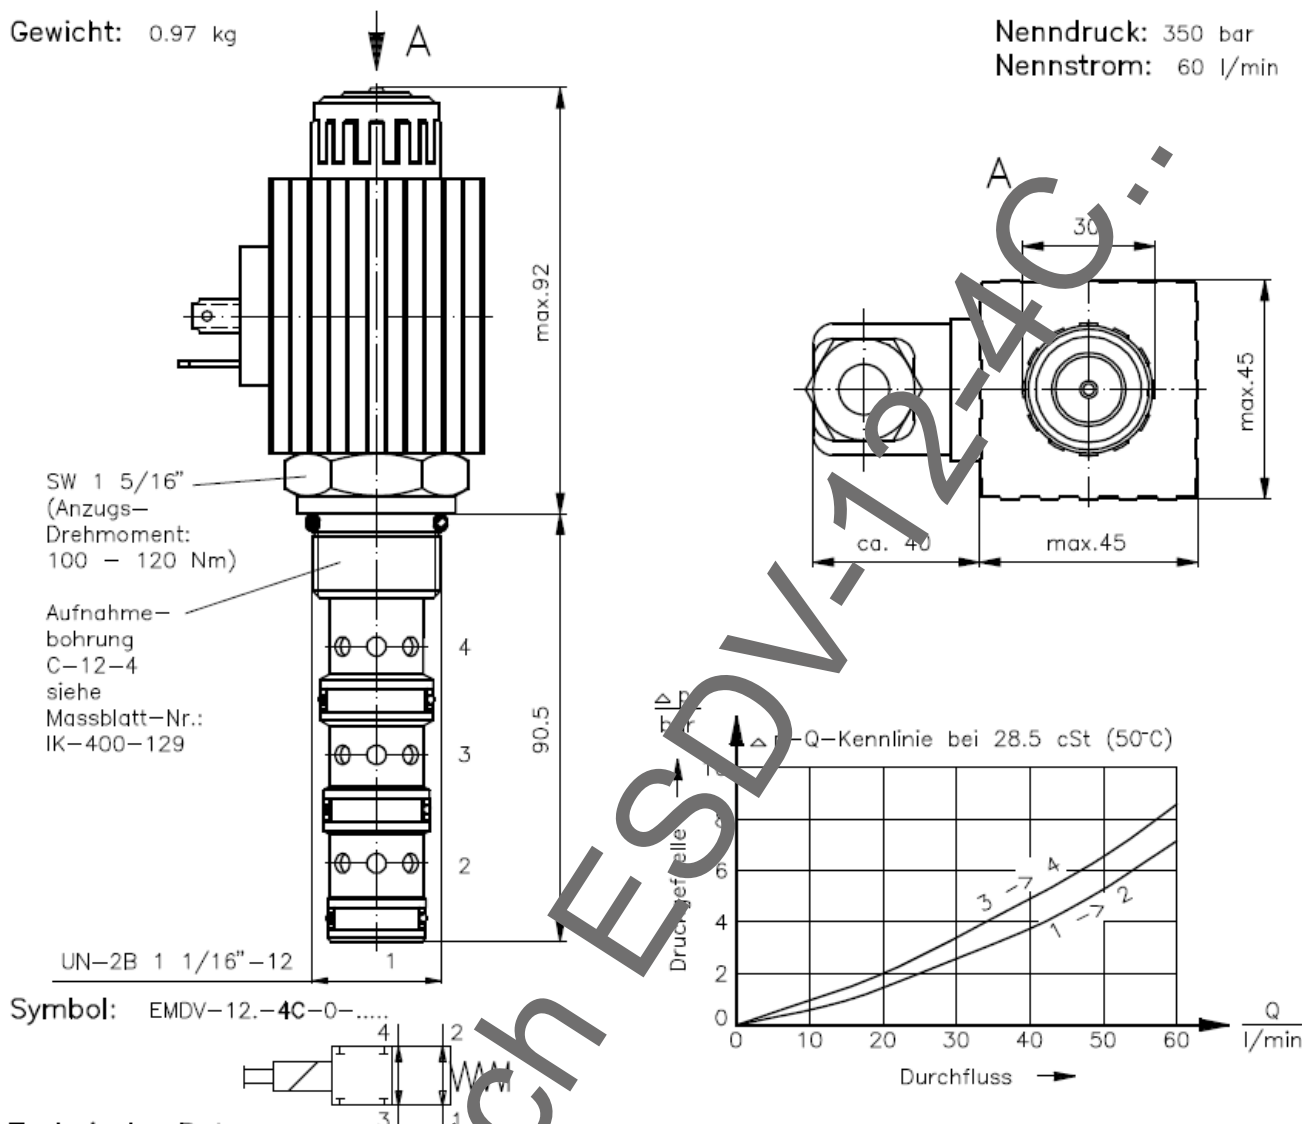

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 cm³/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 50 ms
schliessen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-12-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-129
Gehaeuse: LH-12-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: EMDV-12N-4C-0-024DG

Geraeteeausfuehrung: elektrischer Anschluss
Baugroesse und Dichtung: G = Stecker nach DIN 43650
12N = Buna (NBR) andere Anschlussarten siehe
12V = Viton (FPM) Massblatt-Nr.: CS-010-000
Symbolausfuehrung: Versorgungsspannung
4C = 4/2-Wege-Ventil Gleichspannung:
Bauform: 012D = 12 V DC
0 = Einschraubventil 024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-CDS-12N-46 (NBR)
SP-CDS-12V-46 (FPM)