


4/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil, mit Not-Handbetätigung

EMDV-12.-4D

Gewicht: 0.97 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

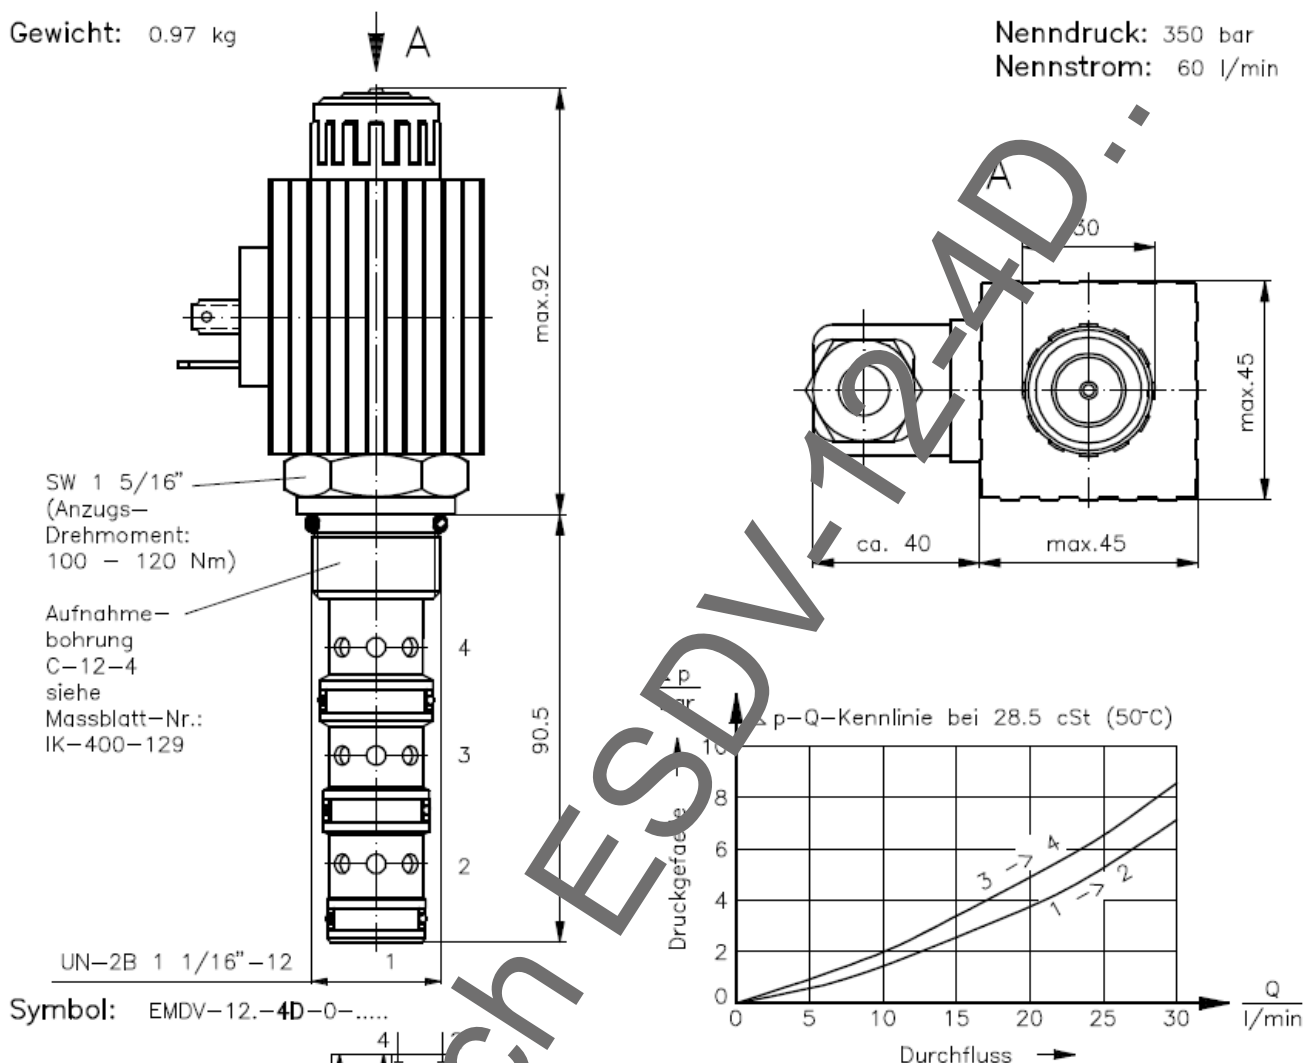

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 cm³/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 36 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
öffnen: ca. 50 ms
schließen: ca. 50 ms
Aufnahmebohrung: C-12-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-129
Gehäuse: HL-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Option: austauschbare Not-Handbetätigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung

Baugröße und Dichtung

12N = Buna (NBR)

12V = Viton (FPM)

Symbolausführung

4D = 4/2-Wege-Ventil

Bauform

0 = Einschraubventil

EMDV-12N-4D-0-024DG

elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe
Maßblatt-Nr.: CS-010-000

Versorgungsspannung

Gleichspannung

012D = 12 V DC

024D = 24 V DC

Wechselspannung

120A = 120 V DC

240A = 240 V DC

andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-CDS-12N-46 (NBR)
SP-CDS-12V- (FPM)