


Nennruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

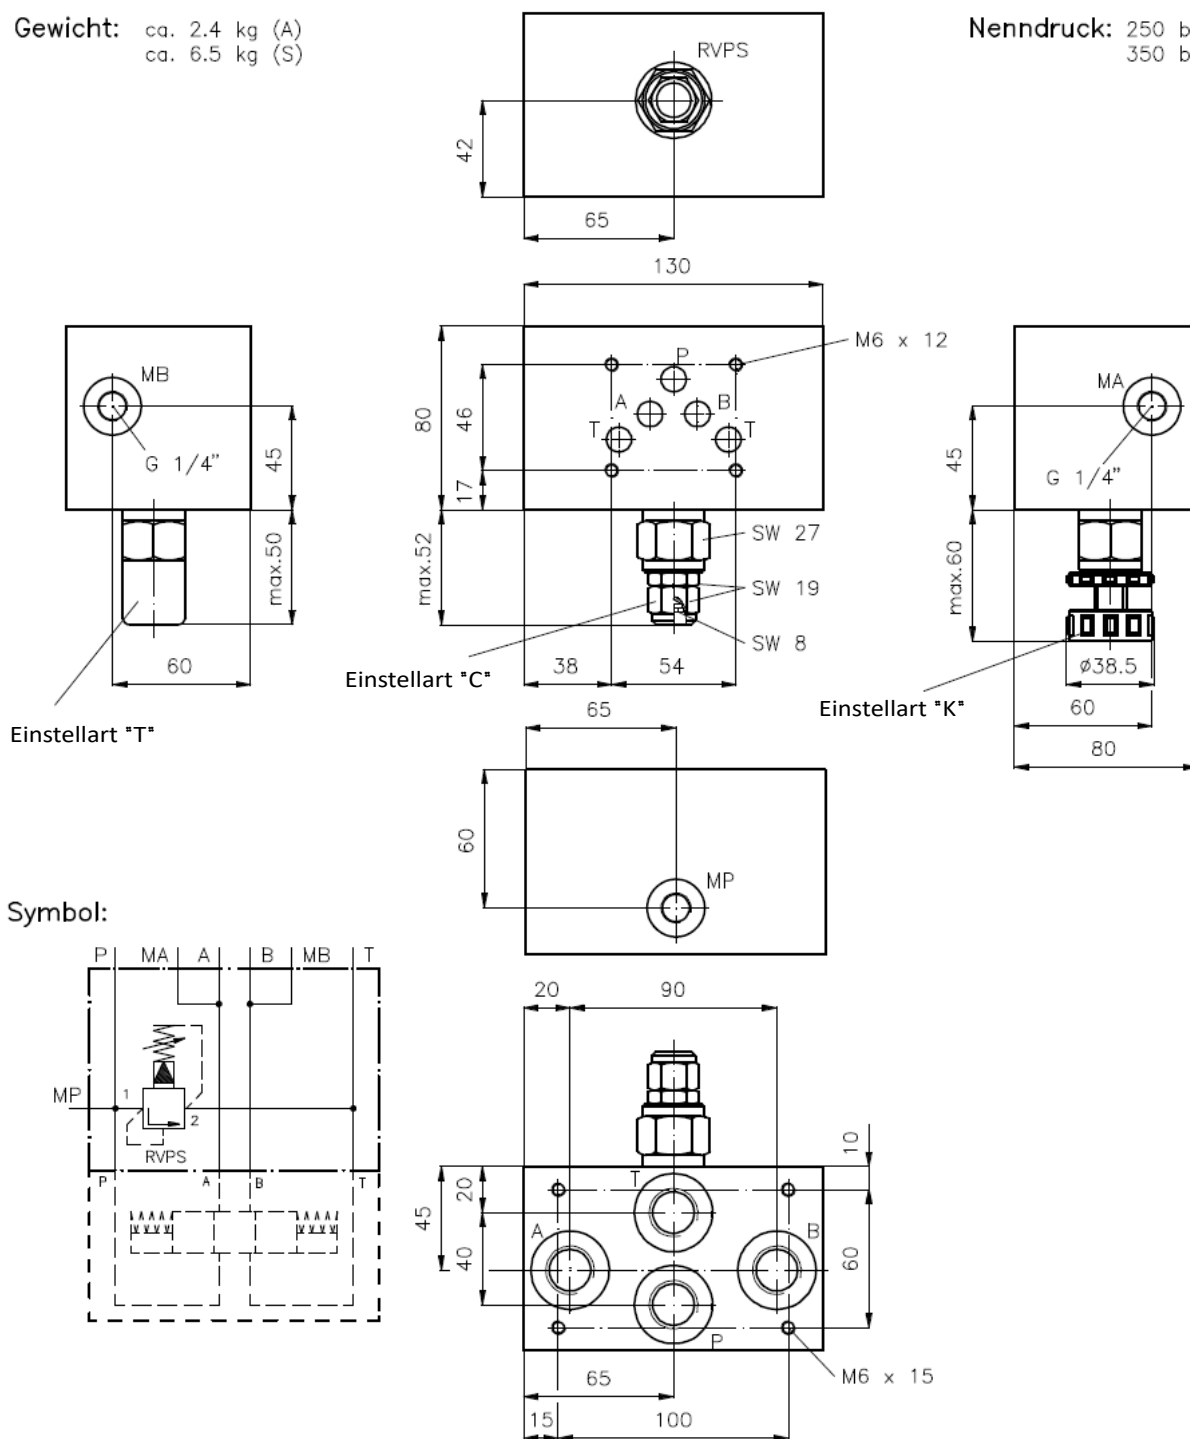

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Bestell-Beispiel: MEP - 10A - DBV01 - PSC / 50 - B04

Geräteausführung

Baugrösse und Werkstoff

10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPB28)

10A = Alu (F37)

Druckbegrenzungsventil

PS = RVPS-10.-00 (vorgesteuert)
siehe Maßblatt-Nr.: CP-110-101-00

- Gewindeanschlüsse P, T, A und B

B03 = G 3/8"

B04 = G 1/2"

- Druckstufen

$$15 = 3.4 - 105 \text{ bar}$$
$$30 = 3,4 - 210 \text{ bar}$$
$$50 = 3,4 - 350 \text{ bar}$$

- Einstellart

C = Verschlusskappe

T = Schutzkappe

K = Handrad